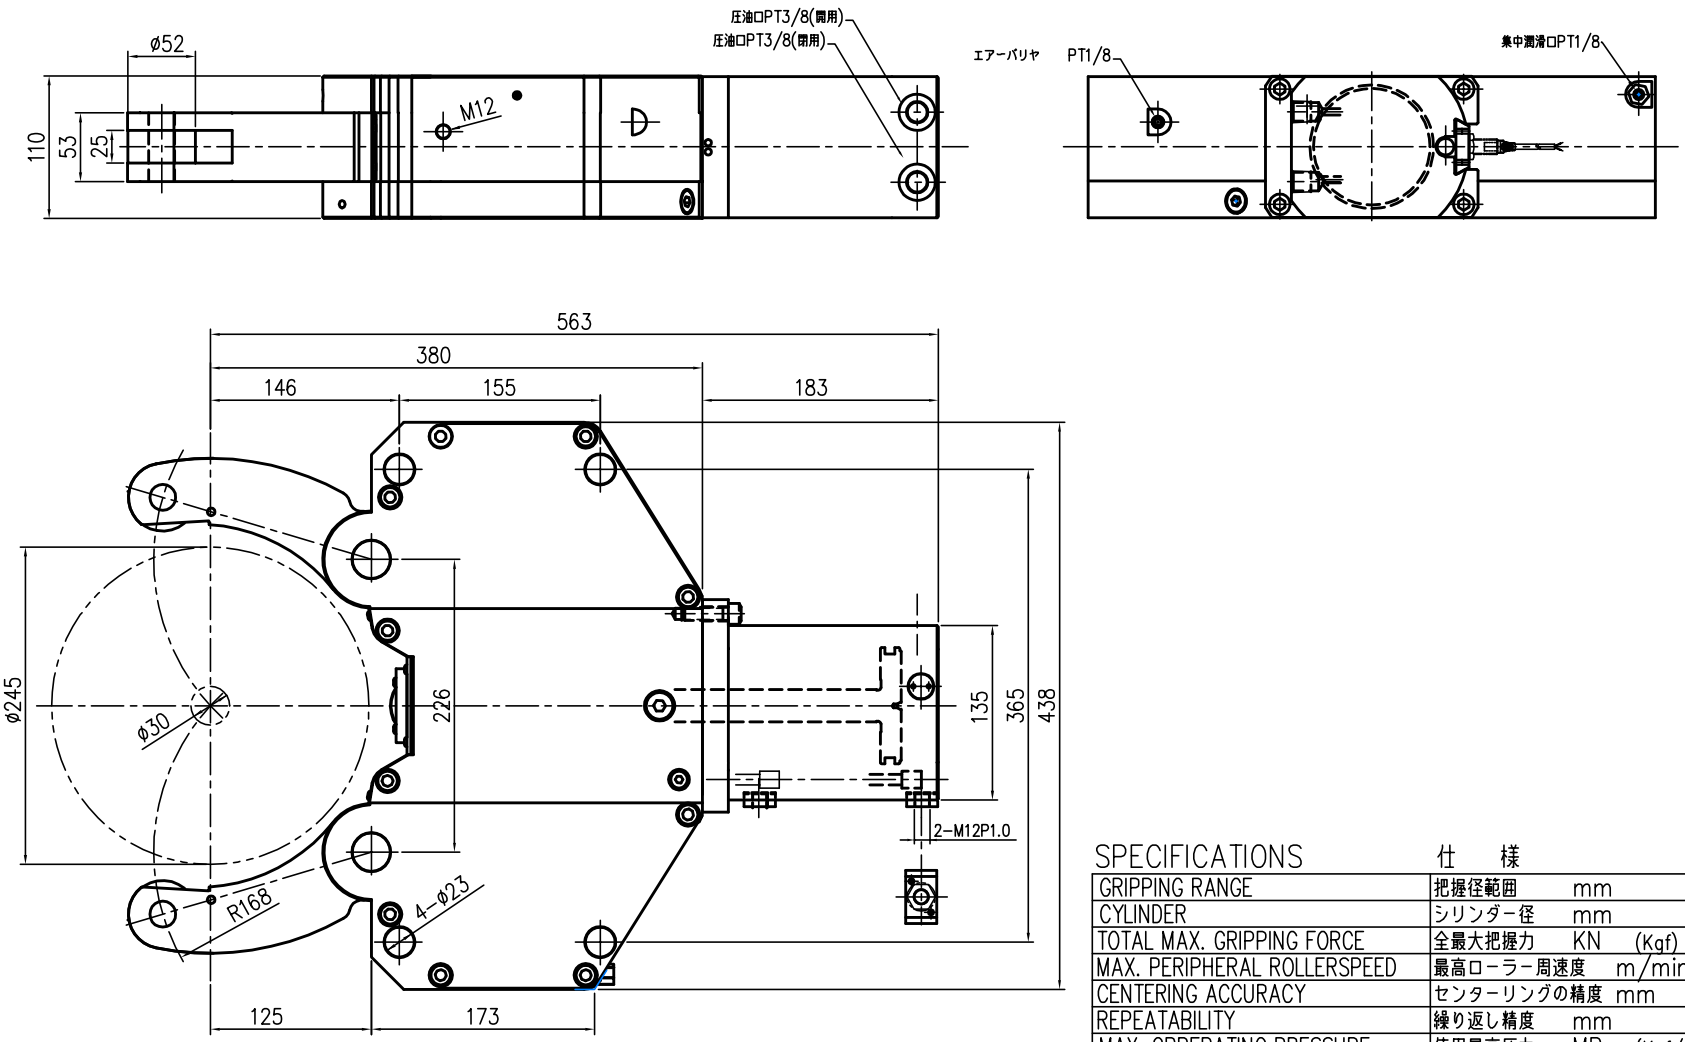

SPECIFICATIONS 仕　様

GRIPPING RANGE	把握径範囲	mm	ø30~ø245
CYLINDER	シリンダー径	mm	ø 90
TOTAL MAX. GRIPPING FORCE	全最大把握力	KN (Kgf)	19 (1940)
MAX. PERIPHERAL ROLLERSPEED	最高ローラー周速度	m/min	890
CENTERING ACCURACY	センターリングの精度	mm	0.06
REPEATABILITY	繰り返し精度	mm	0.01
MAX. OPPERATING PRESSURE	使用最高圧力	MPa (Kgf/cm²)	2.94 (30)
Piston Area (Push)	受圧面積 (押し)	cm²	63.5
Weight	製品質量	Kg	83

A: FOR PISTON FORWARD
B: FOR PISTON REVERSE
A: ピストン前進側
B: ピストン後退側



変更×個数	変更日	変更理由	承認	担当
⑤×				
④×				
③×				
②×				
①×				

図歴 REVISION　File Name *

部番 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	一台分個数 Q'TY/SET	備考 REMARKS
	外観図	*	1	*

客先名 CUSTOMER　日付 DATE ・ ・

画法 PROJECTION	尺度 SCALE	一般仕上	一般公差
	1:4	____	

承認	検図	担当

名称 MODEL NAME: MSR 30-245-20

図番 DRAWING NUMBER: 37002384 △