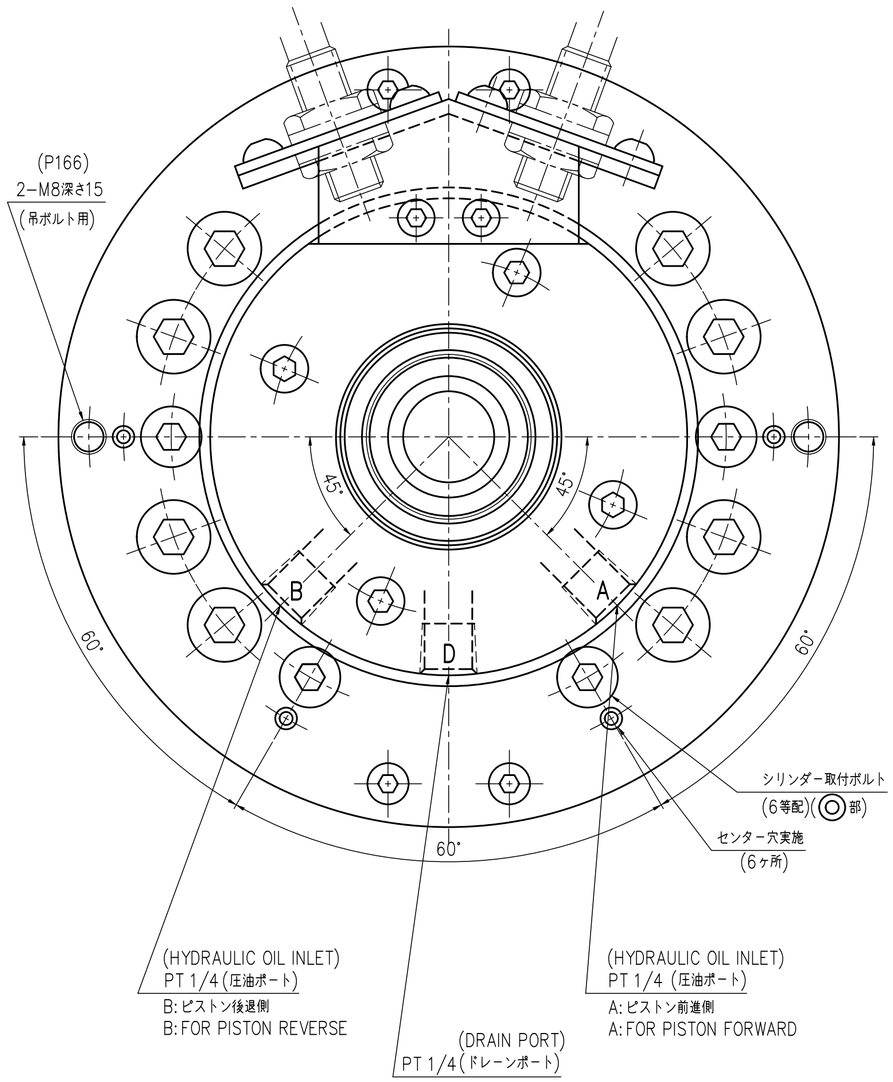

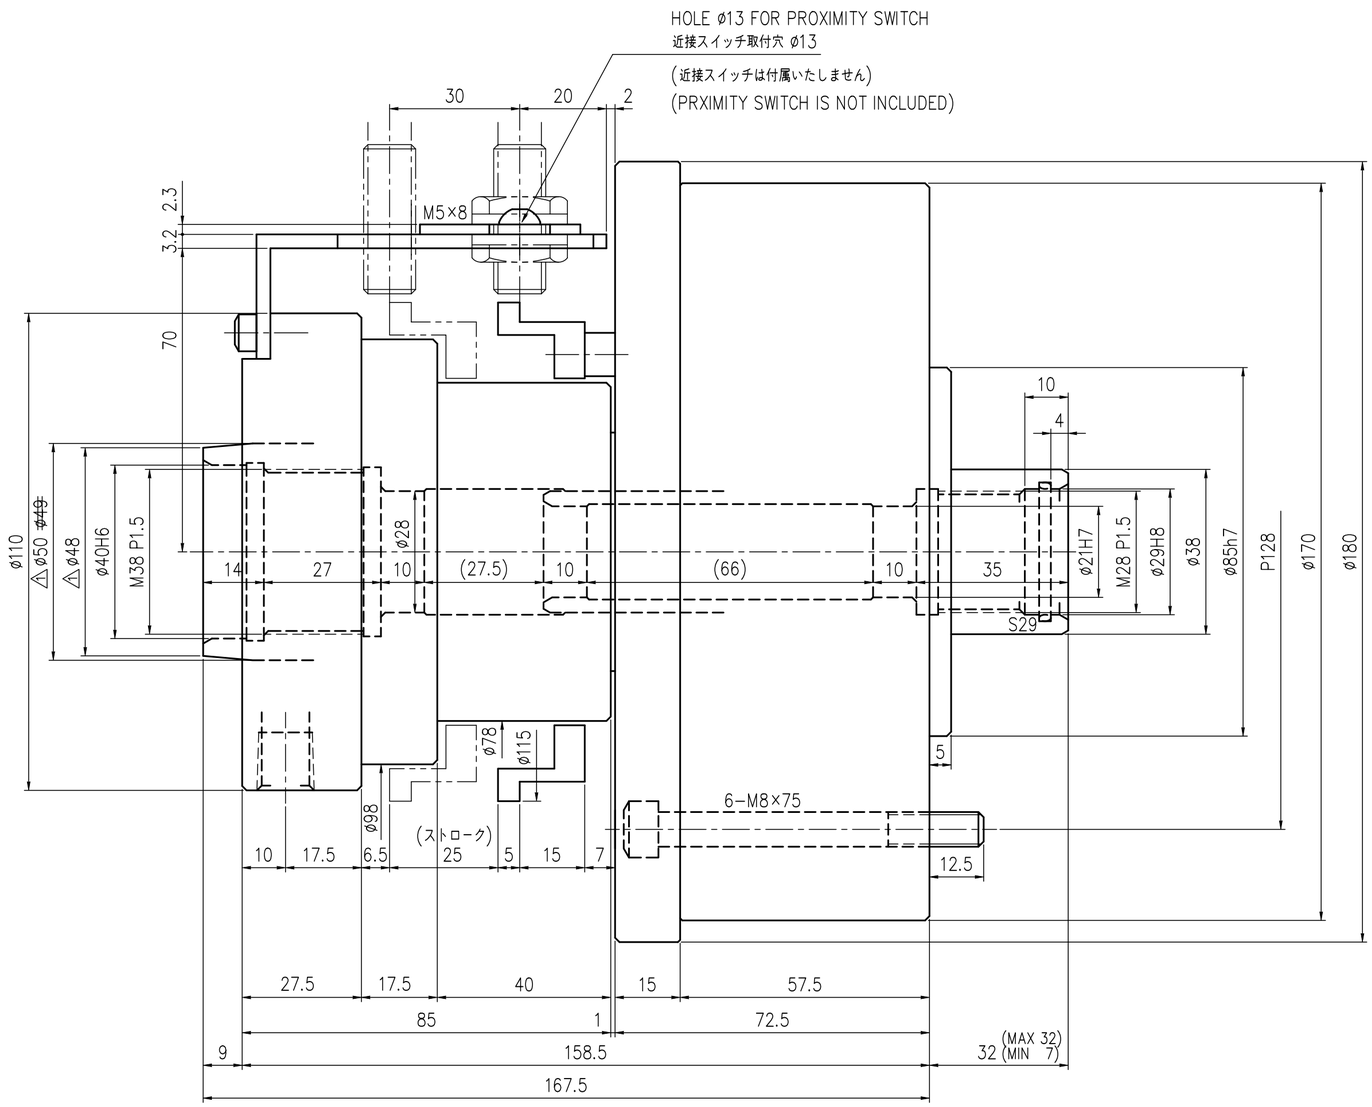

SPECIFICATIONS 油圧 シリンダー 仕様

Maximum Speed	使用最高回転速度	min^{-1}	6000
Maximum Pressure	使用最高圧力	MPa (Kgf/cm²)	4.0 (40.8)
Inner Diameter	シリンダー径	mm	ø 105
Piston Stroke	ピストンストローク	mm	25
Piston Area (Push)	受圧面積 (押し)	cm^2	78.1
Piston Area (Pull)	受圧面積 (引き)	cm^2	75.2
Weight	製品質量	Kg	11
Momento of Inertia	G D^2	$N \cdot m^2$ (Kgf·m²)	1.74 (0.178)
Balance	釣合良さ		G10
Total Leakage (Oil pressure 4.0 MPa, oil temperature 50℃)	総リーク量 (油圧4.0MPa、油温50℃)	L/min	1.5

内部オイルシールの使用最高圧力 0.029 MPa (0.3 Kgf/cm²) のため、ドレーン油の処理にご注意ください。
Maximum pressure of the internal oil seals are 0.029 MPa (0.3 Kgf/cm²).
Please exhaust the drain oil so as not to exceed it.



変更×個数	変更日	変更理由	承認	担当
⚠5 ×				
⚠4 ×				
⚠3 ×				
⚠2 ×				
⚠1 ×				

図番 REVISION	File Name	28001343

外観図	*	*	*
部番 No. / 部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	一台分個数 Q'TY/SET	備考 REMARKS
客先名 CUSTOMER: * 殿	日付 DATE		名称 MODEL NAME: 2R 105/21−25−01

画法 PROJECTION	尺度 SCALE	一般仕上	一般公差	承認	検図	担当	図番 DRAWING NUMBER
	1 : 1	____					28001343 △