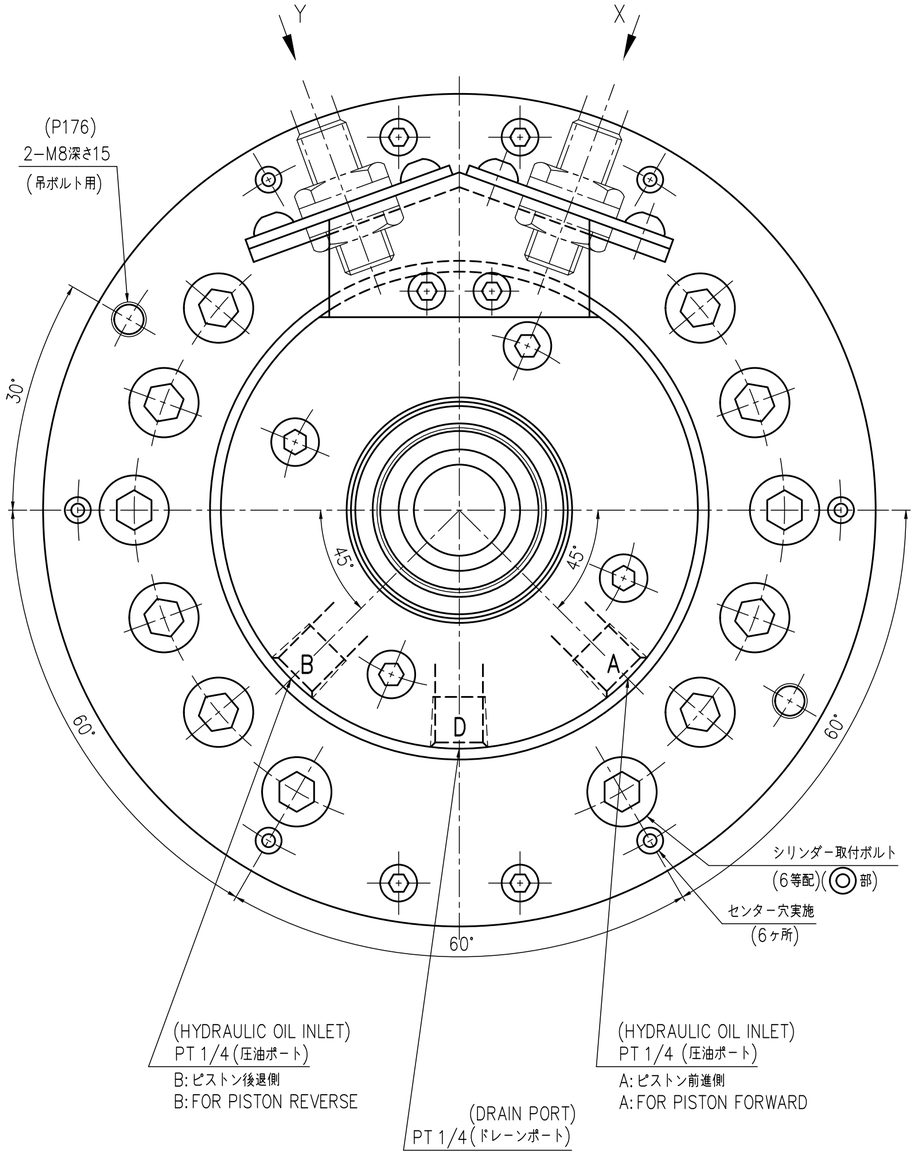

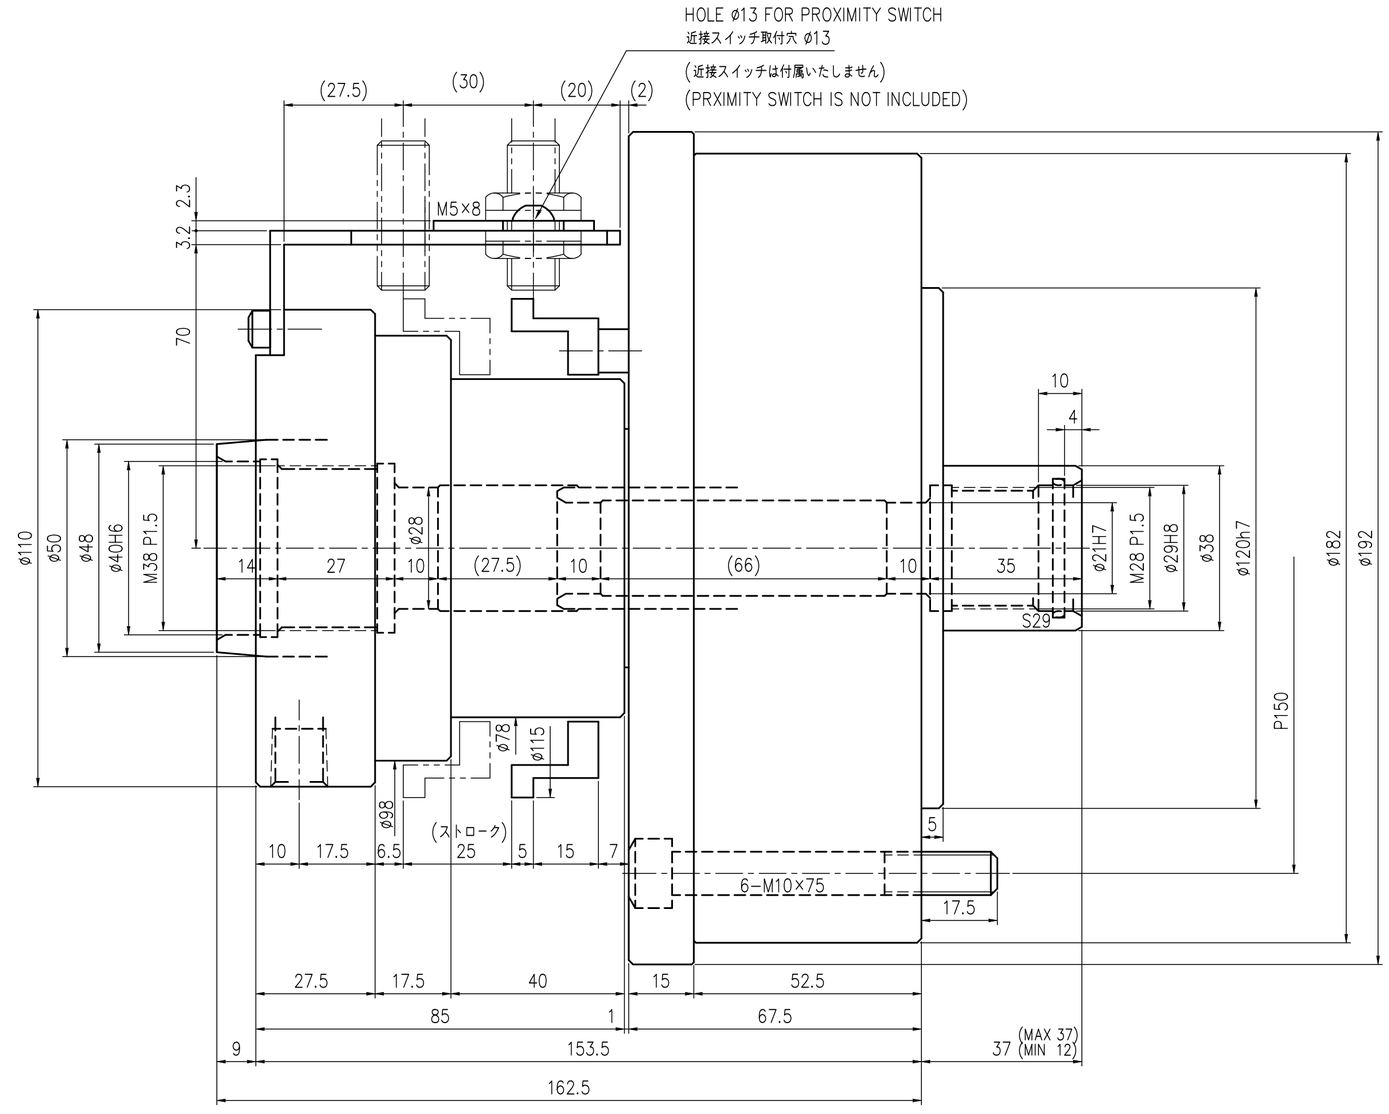

Y ARROW SIGHT(FOR REVERSE END)
Y 視図 (後退端用)

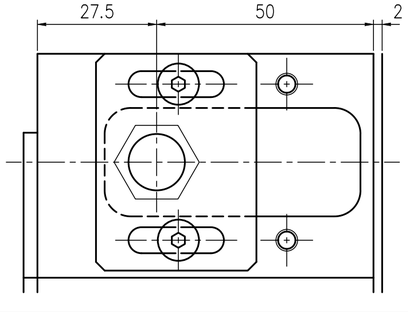

X ARROW SIGHT(FOR FORWARD END)
X 視図 (前進端用)

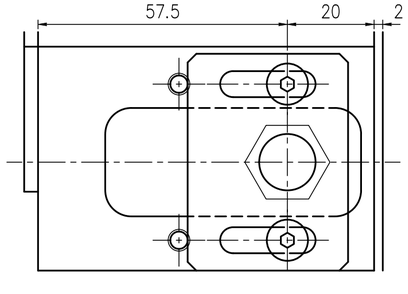

SPECIFICATIONS 油圧 シリンダー 仕様

Maximum Speed	使用最高回転速度	min^{-1}	5000
Maximum Pressure	使用最高圧力	MPa (Kgf/cm²)	4.0 (40.8)
Inner Diameter	シリンダー径	mm	ø120
Piston Stroke	ピストンストローク	mm	25
Piston Area (Push)	受圧面積 (押し)	cm^2	104.6
Piston Area (Pull)	受圧面積 (引き)	cm^2	101.8
Weight	製品質量	Kg	11.5
Momento of Inertia	GD²	N·m²(Kgf·m²)	2.08 (0.212)
Balance	釣合良さ		G10
Total Leakage (Oil pressure 4.0 MPa, oil temperature 50℃)	総リーク量 (油圧4.0MPa、油温50℃)	L/min	1.5

内部オイルシールの使用最高圧力 0.029 MPa (0.3 Kgf/cm²) のため、ドレーン油の処理にご注意ください。
Maximum pressure of the internal oil seals are 0.029 MPa (0.3 Kgf/cm²).
Please exhaust the drain oil so as not to exceed it.



変更×個数	変更日	変更理由	承認	担当
5 ×				
4 ×				
3 ×				
2 ×				
1 ×				
図 暦 REVISION		File Name	28001243	

部番 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	一台分個数 Q'TY/SET	備考 REMARKS
	外観図	*	*	*

客先名 CUSTOMER	日付 DATE	名称 MODEL NAME
* 殿		2R 120/21-25-02

画法 PROJECTION	尺度 SCALE	一般仕上	一般公差	承認	検図	担当	図番 DRAWING NUMBER
	1:1	____					28001243 △