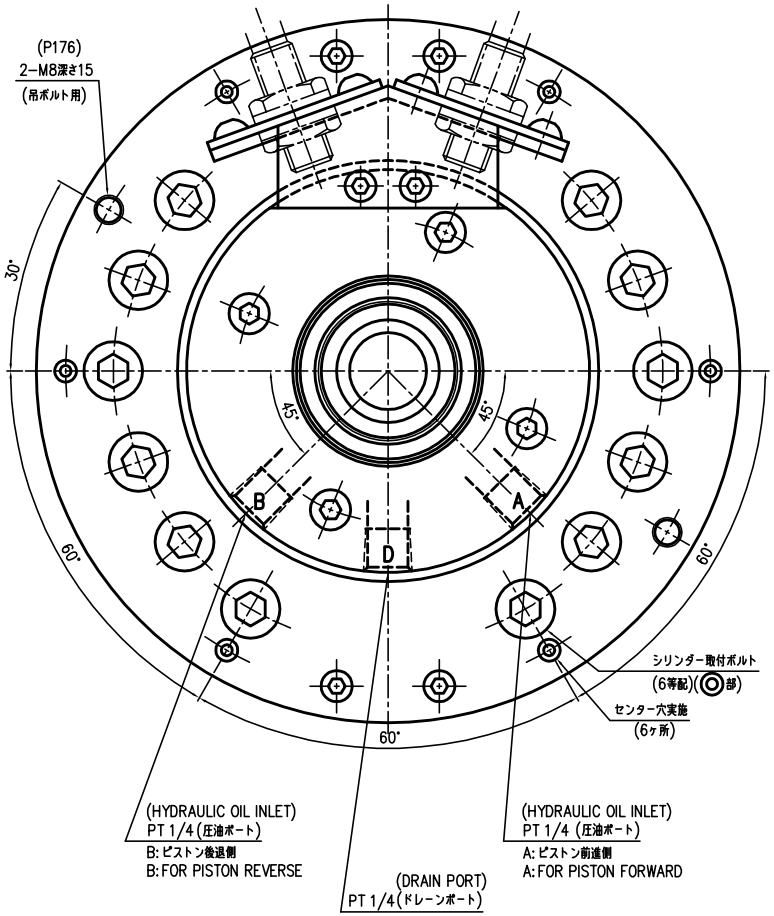

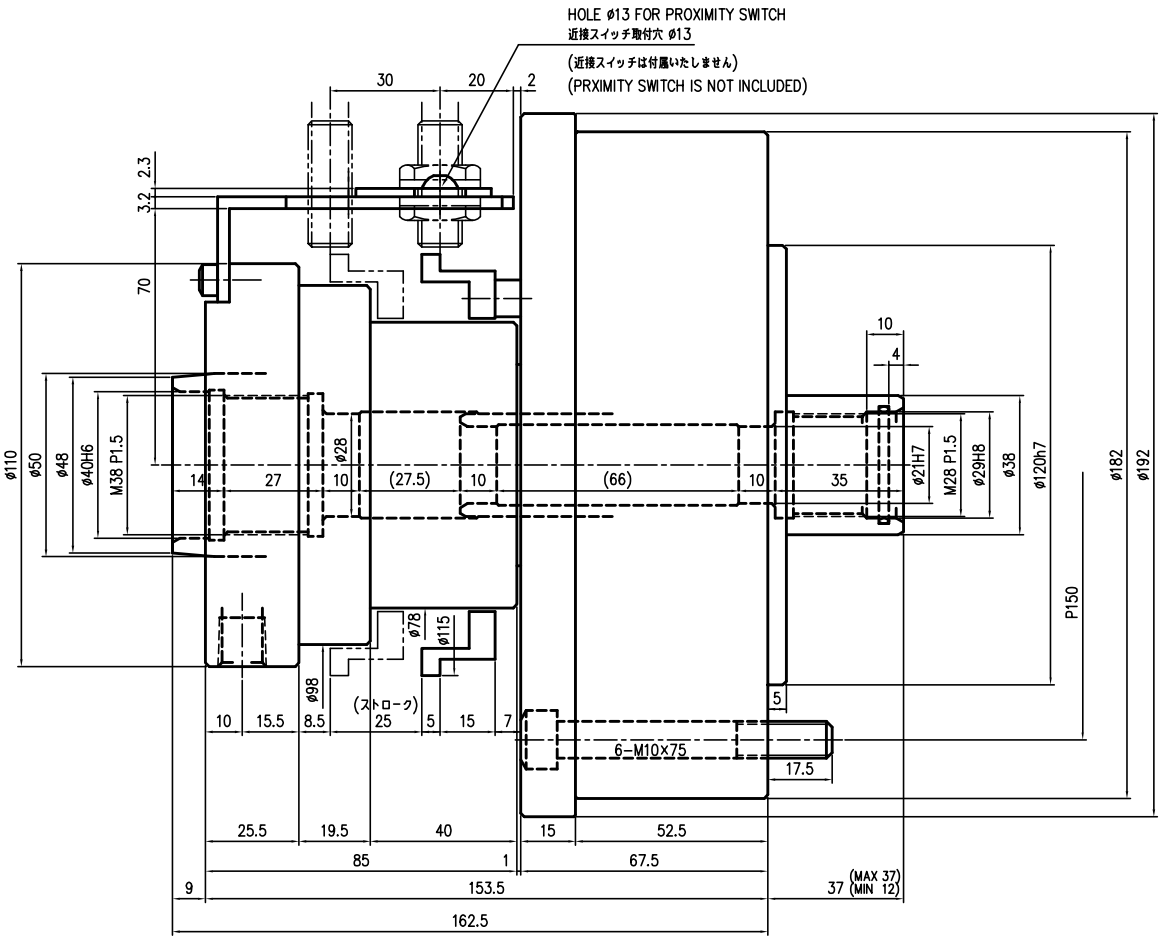

SPECIFICATIONS 油圧 シリンダー 仕様

Maximum Speed	使用最高回転速度 min^{-1}	5000
Maximum Pressure	使用最高圧力 MPa (Kgf/cm^2)	4.0 (40.8)
Inner Diameter	シリンダー径 mm	ø 120
Piston Stroke	ピストンストローク mm	25
Piston Area (Push)	受圧面積 (押し) cm^2	104.6
Piston Area (Pull)	受圧面積 (引き) cm^2	101.8
Weight	製品質量 Kg	11.5
Momento of Inertia	GD^2 $N \cdot m^2 (Kgf \cdot m^2)$	2.08 (0.212)
Balance	釣合良さ	G10
Matching Chucks	適用チャック	*

A: FOR PISTON FORWARD
B: FOR PISTON REVERSE
A: ピストン前進側
B: ピストン後退側

変更X個数	変更日	変更理由	承認	担当
⚠X				
⚠X				
⚠X				
⚠X				
⚠X *	*	*		*

図歴 REVISION

File Name 28001243

部番 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	一台分個数 Q'TY/SET	備考 REMARKS
	外観図	*	*	*

客先名 CUSTOMER: * 殿　　日付 DATE:

名称 MODEL NAME: 2R 120/21-25-02

画法 PROJECTION	尺度 SCALE	一般仕上	一般公差	承認	検図	担当
	1 : 1	____				

図番 DRAWING NUMBER: 28001243 △