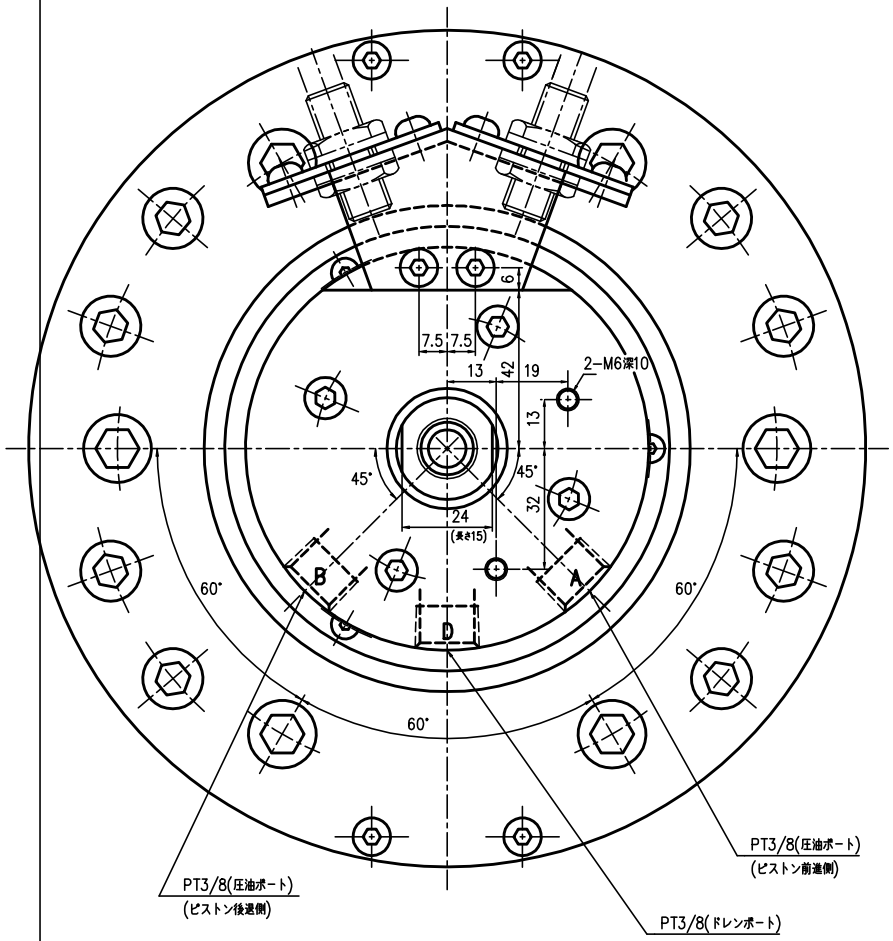

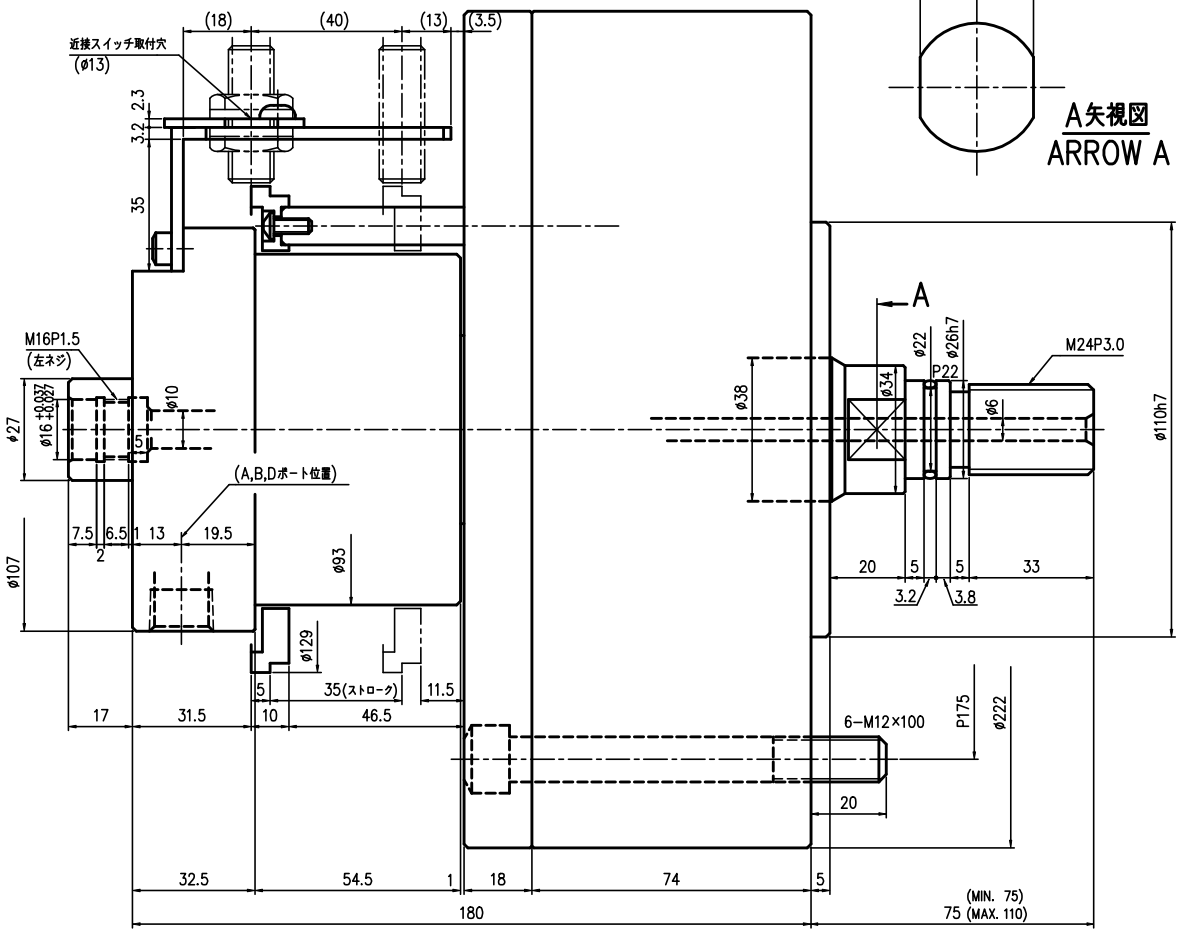



A矢視図
ARROW A

SPECIFICATIONS 油圧 シリンダー 仕様

Maximum Speed	使用最高回転速度	min^{-1}	4200
Maximum Pressure	使用最高圧力	MPa (Kgf/cm²)	3.92 (40)
Inner Diameter	シリンダー径	mm	ø 150
Piston Stroke	ピストンストローク	mm	35
Piston Area (Push)	受圧面積 (押し)	cm²	173.1
Piston Area (Pull)	受圧面積 (引き)	cm²	165.4
Weight	製品質量	Kg	17.5
Momento of Inertia	GD²	N·m²(Kgf·m²)	3.53 (0.36)
Balance	釣合良さ		G10
Total Leakage	総リーク量	L/min	2
(Oil pressure 3.92MPa, oil temperature 50℃)		(油圧3.92MPa、油温50℃)	

内部オイルシールの使用最高圧力 0.029 MPa (0.3 Kgf/cm²) のため、ドレーン油の処理にご注意ください。
Maximum pressure of the internal oil seals are 0.029 MPa (0.3 Kgf/cm²).
Please exhaust the drain oil so as not to exceed it.

FOR PISTON FORWARD
FOR PISTON REVERSE
ピストン前進側
ピストン後退側
A B Dr

変更×個数	変更日	変更理由	承認	担当
5 x				
4 x				
3 x				
2 x				
1 x				

図番 REVISION *
File Name *

部番 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	一台分個数 Q'TY/SET	備考 REMARKS
	外観図	*	*	*

客先名 CUSTOMER
日付 DATE

名称 MODEL NAME: RNKP150-35-02

画法 PROJECTION	尺度 SCALE	一般仕上	一般公差	承認	検図	担当	図番 DRAWING NUMBER
	1:1						2800725 △