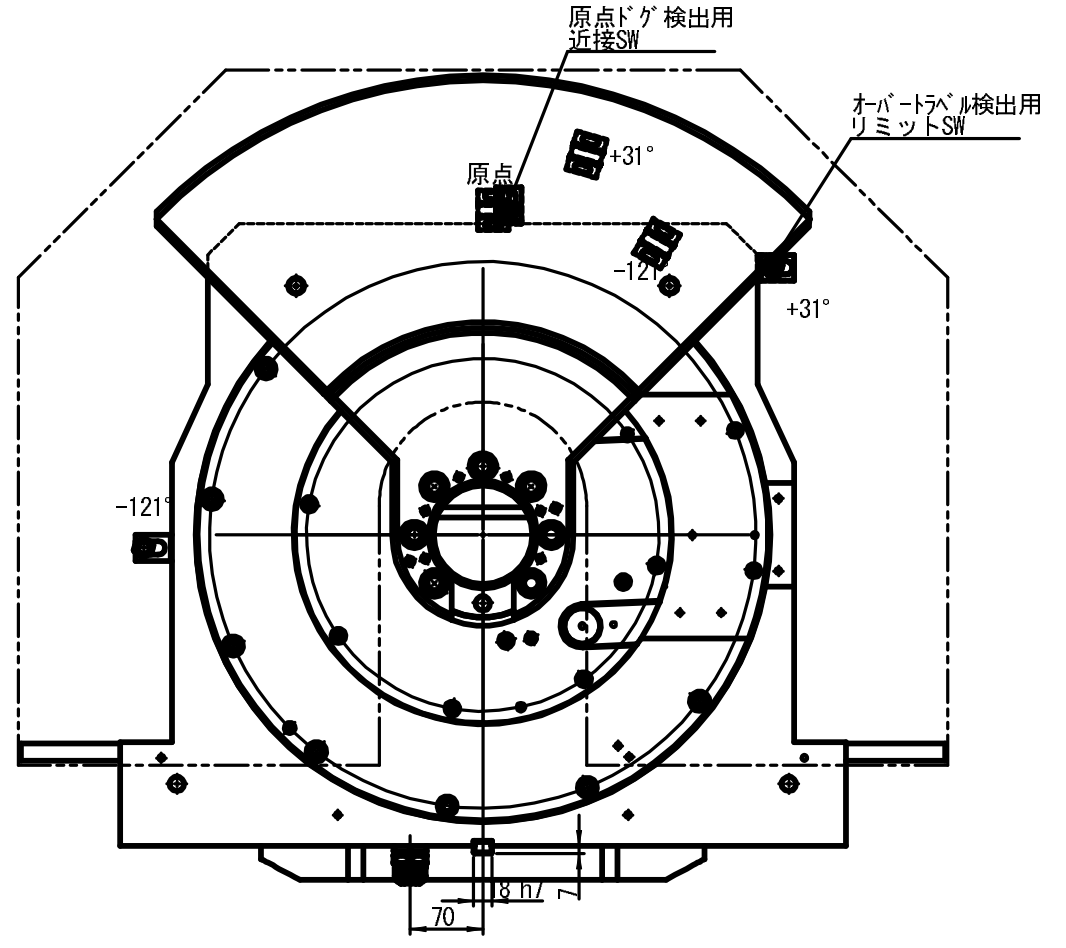
原点ドグ検出用
近接SW
オーバートラベル検出用
リミットSW
原点
+31°
-121°
+31°
-121°
18 h7
7
70

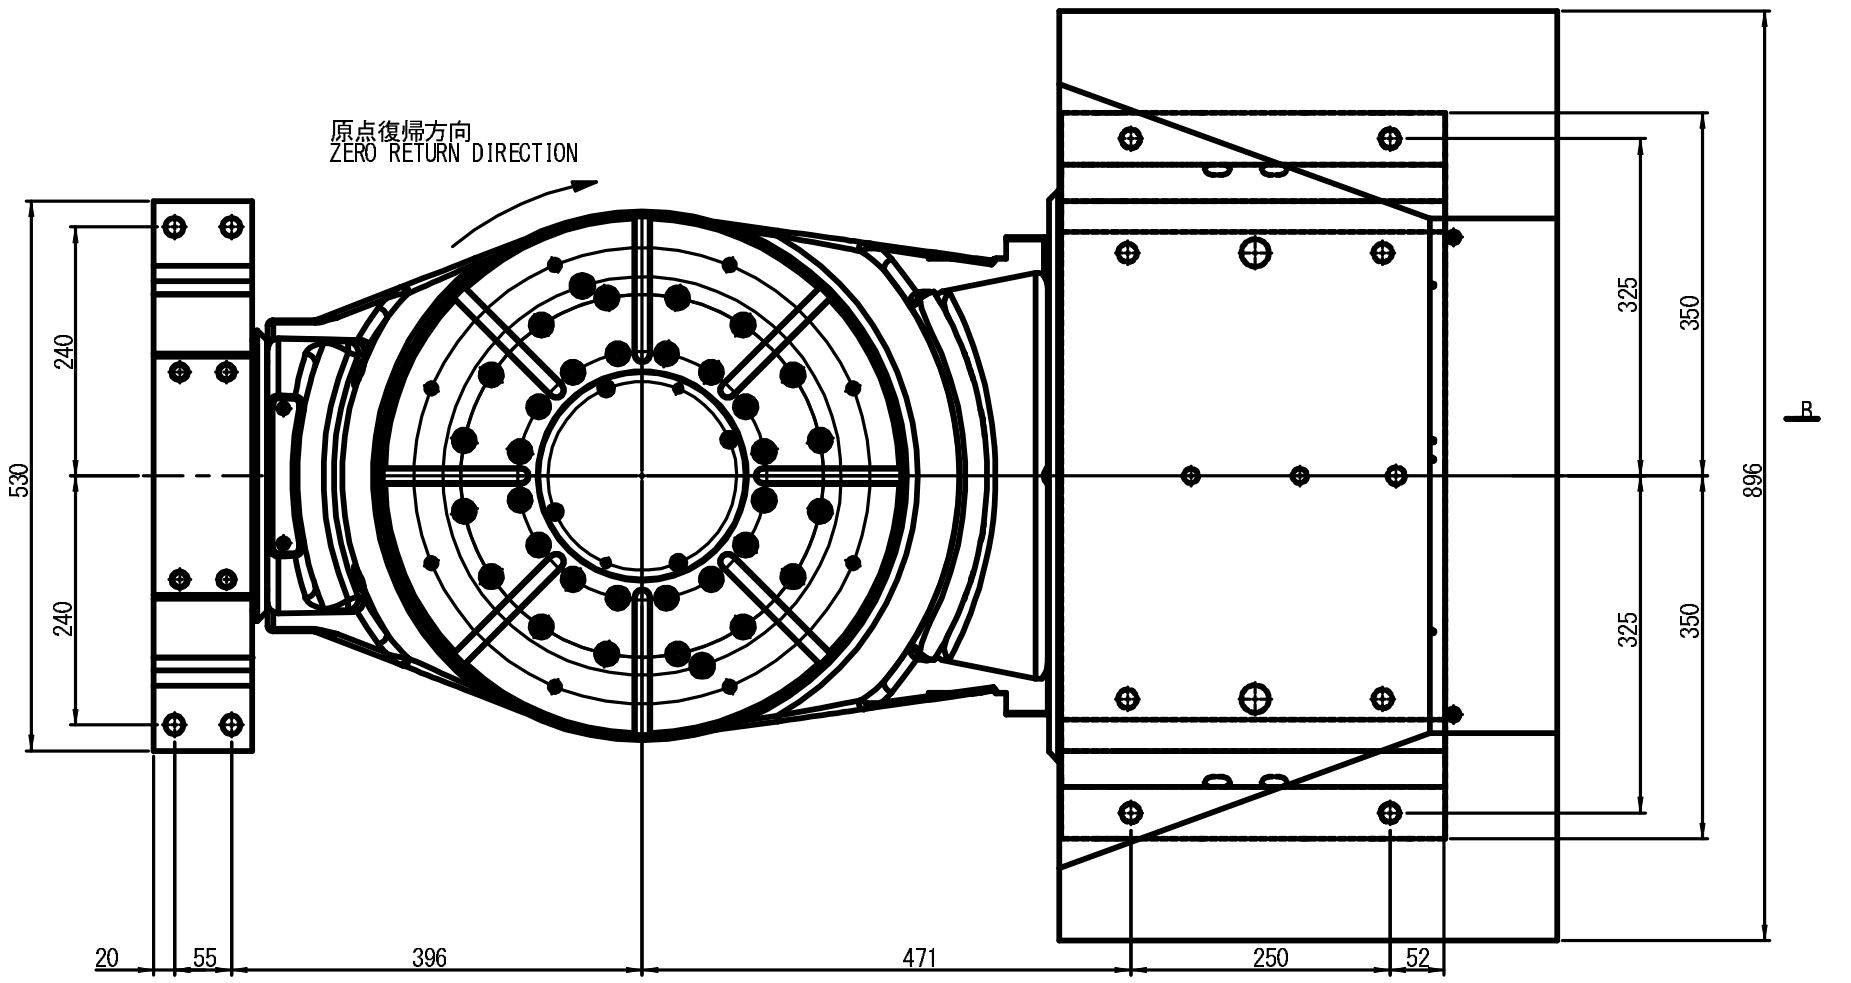
原点復帰方向
ZERO RETURN DIRECTION
240
530
240
325
350
325
350
896
B
20
55
396
471
250
52


0°
30°
90°
-120°
Top 天
-90°
30°
Ground 地
-120°
0°
原点 origin

傾斜ストローク(ソフトリミット) -120°～+30°
Tiliting stroke(soft limit)
ハードリミット設定値 -121°～+31°

傾斜背面より見て
sees from the back of tilting

図面ビュー B
⌒270.00°

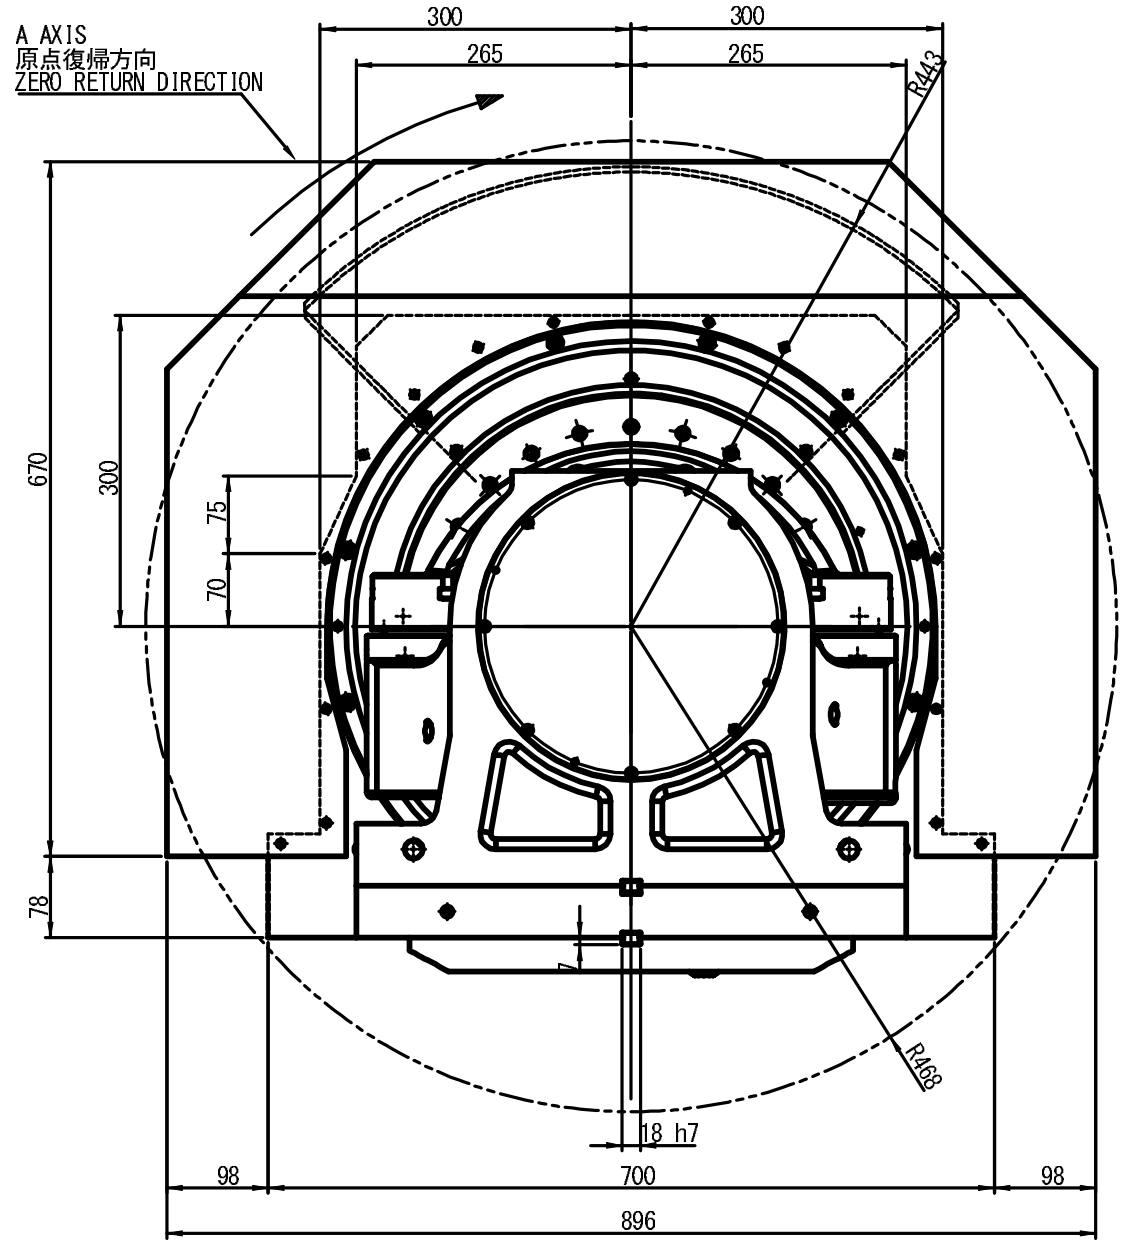
A AXIS
原点復帰方向
ZERO RETURN DIRECTION
300
300
265
265
R443
670
300
75
70
78
7
R468
18 h7
98
700
98
896



詳細図 A
スケール 1：2

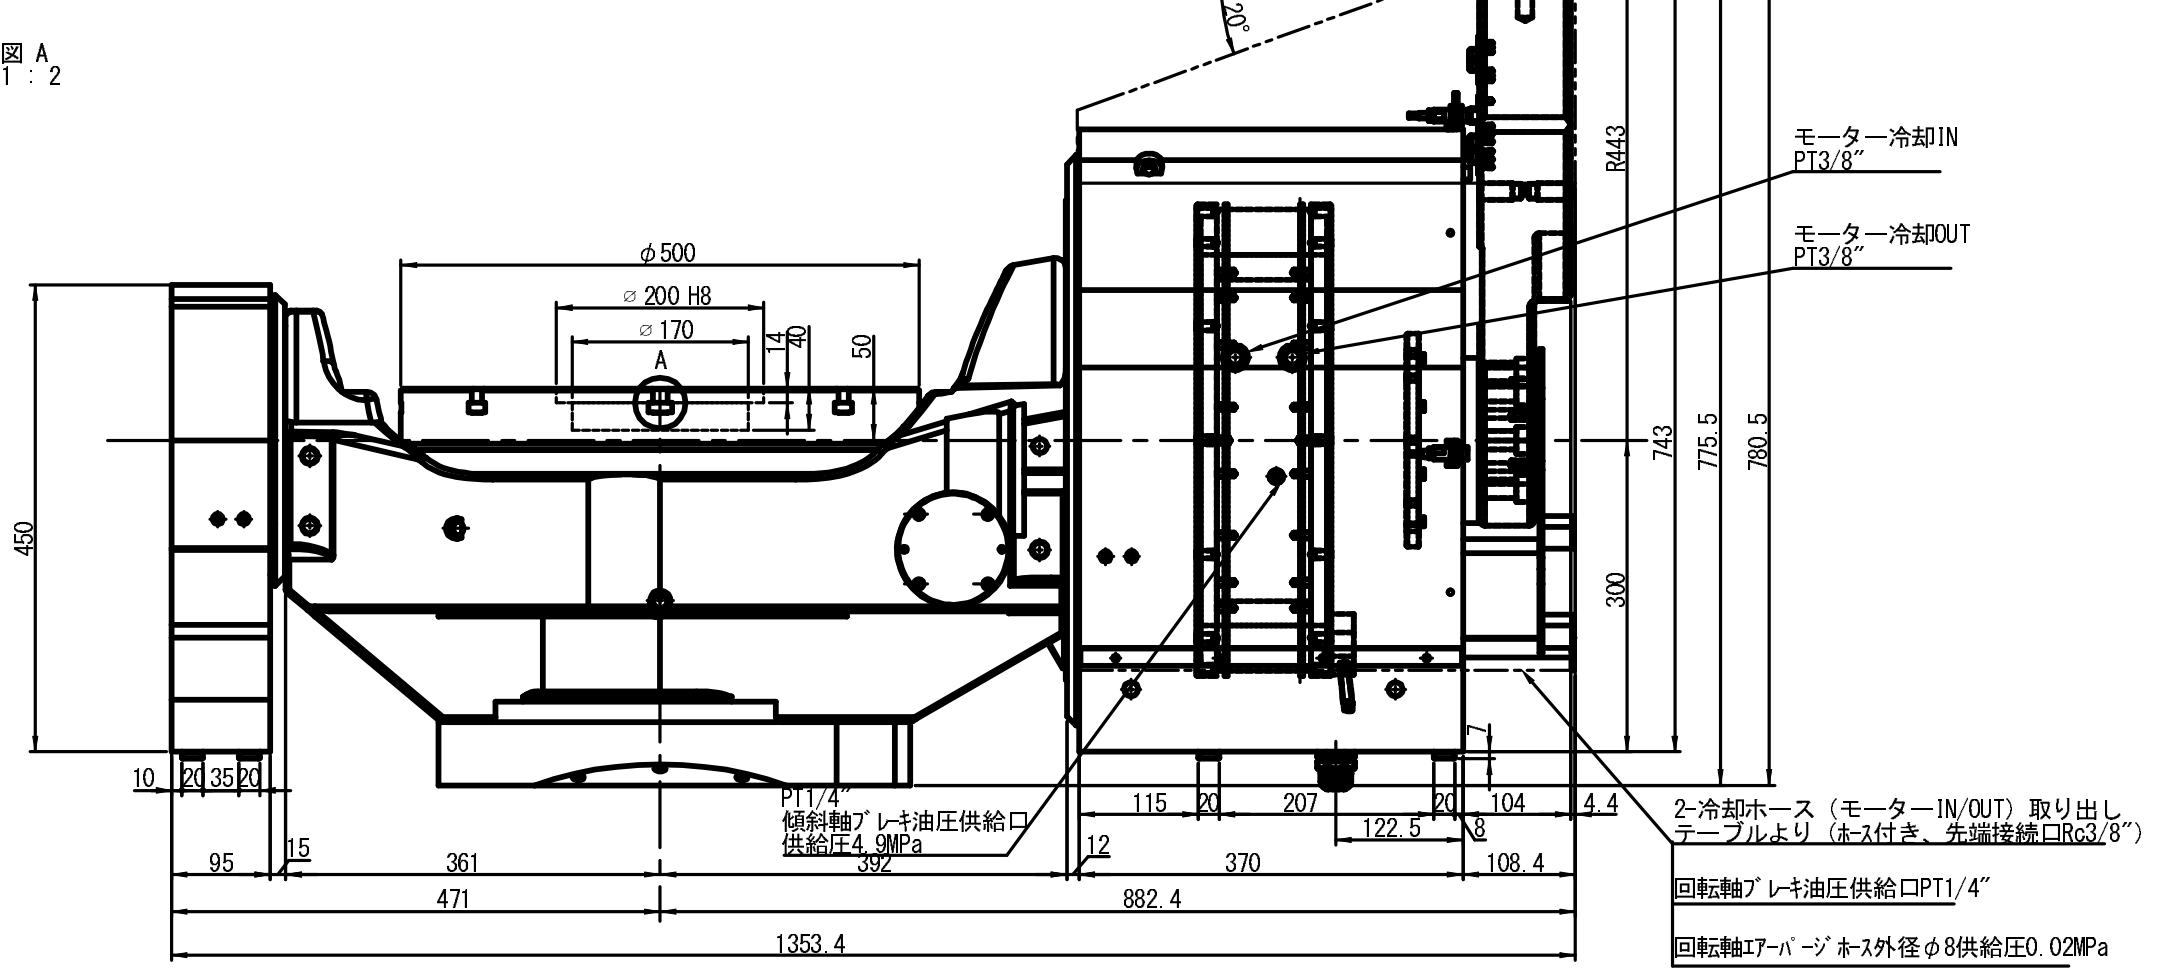
122.8
20°
R443
743
775.5
780.5
300
7
φ500
⌀ 200 H8
⌀ 170
A
14
40
50
450
10
20
35
20
95
15
361
392
471
1353.4
12
115
20
207
20
104
4.4
122.5
8
370
108.4
882.4

モーター冷却IN
PT3/8″

モーター冷却OUT
PT3/8″

PT1/4″
傾斜軸ブレーキ油圧供給口
供給圧4.9MPa

2-冷却ホース（モーターIN/OUT）取り出し
テーブルより（ホース付き、先端接続口Rc3/8″）

回転軸ブレーキ油圧供給口PT1/4″

回転軸エアーパージホース外径φ8供給圧0.02MPa

						外観図		
△*					部番 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	備考
△*					客先名 CUSTOMER		日付 DATE		名称 MODEL NAME
△*								DDAT506-07
△*								
△*								
変更×個数	変更日	変更理由	承認	担当	第三角法 3rd Angle Projection	尺度 SCALE	一般仕上 Surface Roughness	一般公差 TOLERANCES	承認	検図	担当	図番 DRAWING NUMBER
図暦 REVISION		File Name				1:5	—					1519474