







Max. 4.9MPa
HYDRAULIC OIL IN-PORT
4-1/4 Rc おし穴 油圧供給口 No.1~4

クランプ・ファンクランプの設置は、
後述のフレキシャースイッチで行ってください
B: Max. 4.9MPa
FOR TABLE CLAMP HYDRAULIC OIL INLET
テーブルクランプ用油圧供給口 1/4 Rc
Swivel joint
スィベルジョイント

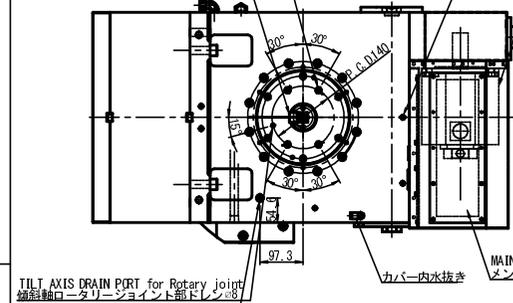

A: Max. 4.9MPa
HYDRAULIC OIL INLET
油圧供給口
3/8 Rc おし穴
CLAMP FOR TILT AXIS
傾斜軸クランプ用
クランプ・ファンクランプの設置は、
後述のフレキシャースイッチで行ってください

NO	ポート説明	ポート サイズ
A	NOテーブル 傾斜軸クランプ用油圧	PT1/4
B	NOテーブル 回転軸クランプ用油圧	PT1/4
1	回転軸ポート 油圧	PT1/4
2	回転軸ポート 油圧	PT1/4
3	回転軸ポート 油圧	PT1/4
4	回転軸ポート 油圧	PT1/4

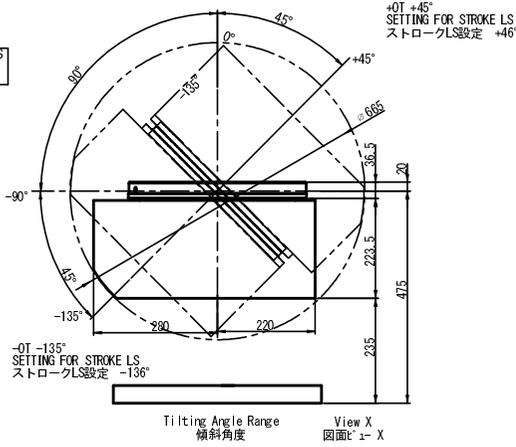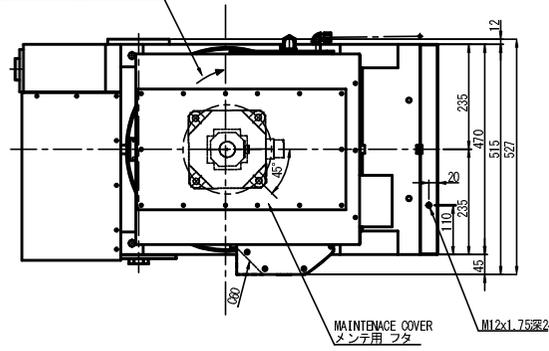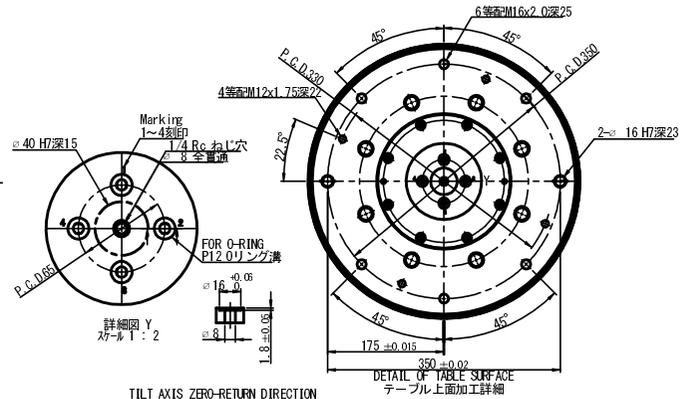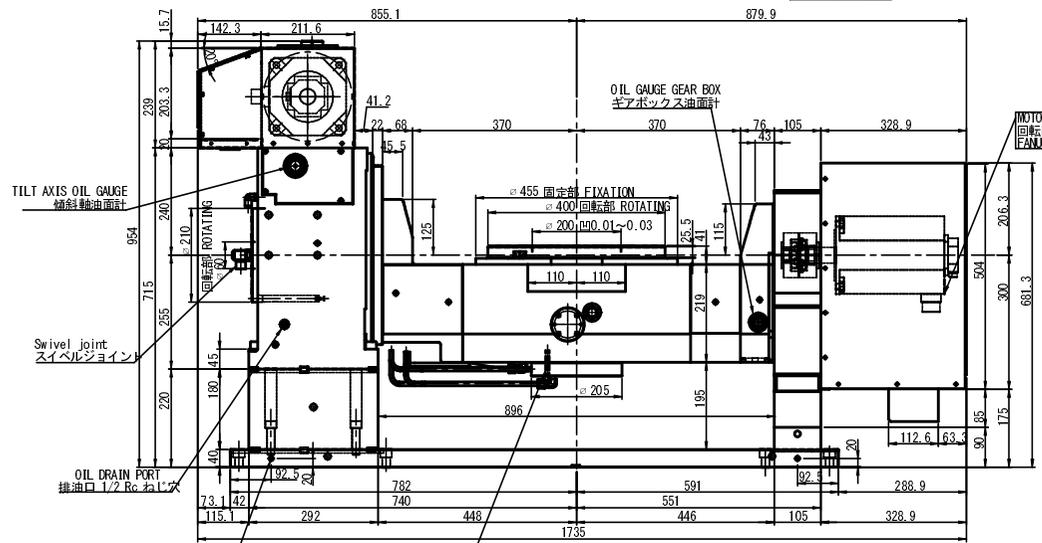

NO	変更内容	変更理由	承認	担当	日付	図名	図番

外観図	材料	SPEC NO. 6245
製作者	検査	備考
顧客名	顧客	日付
名称	MDA140 SUS-ECT-06	
承認	担当	図番
承認	担当	図番

File Name 15161559 1:6 15161559