


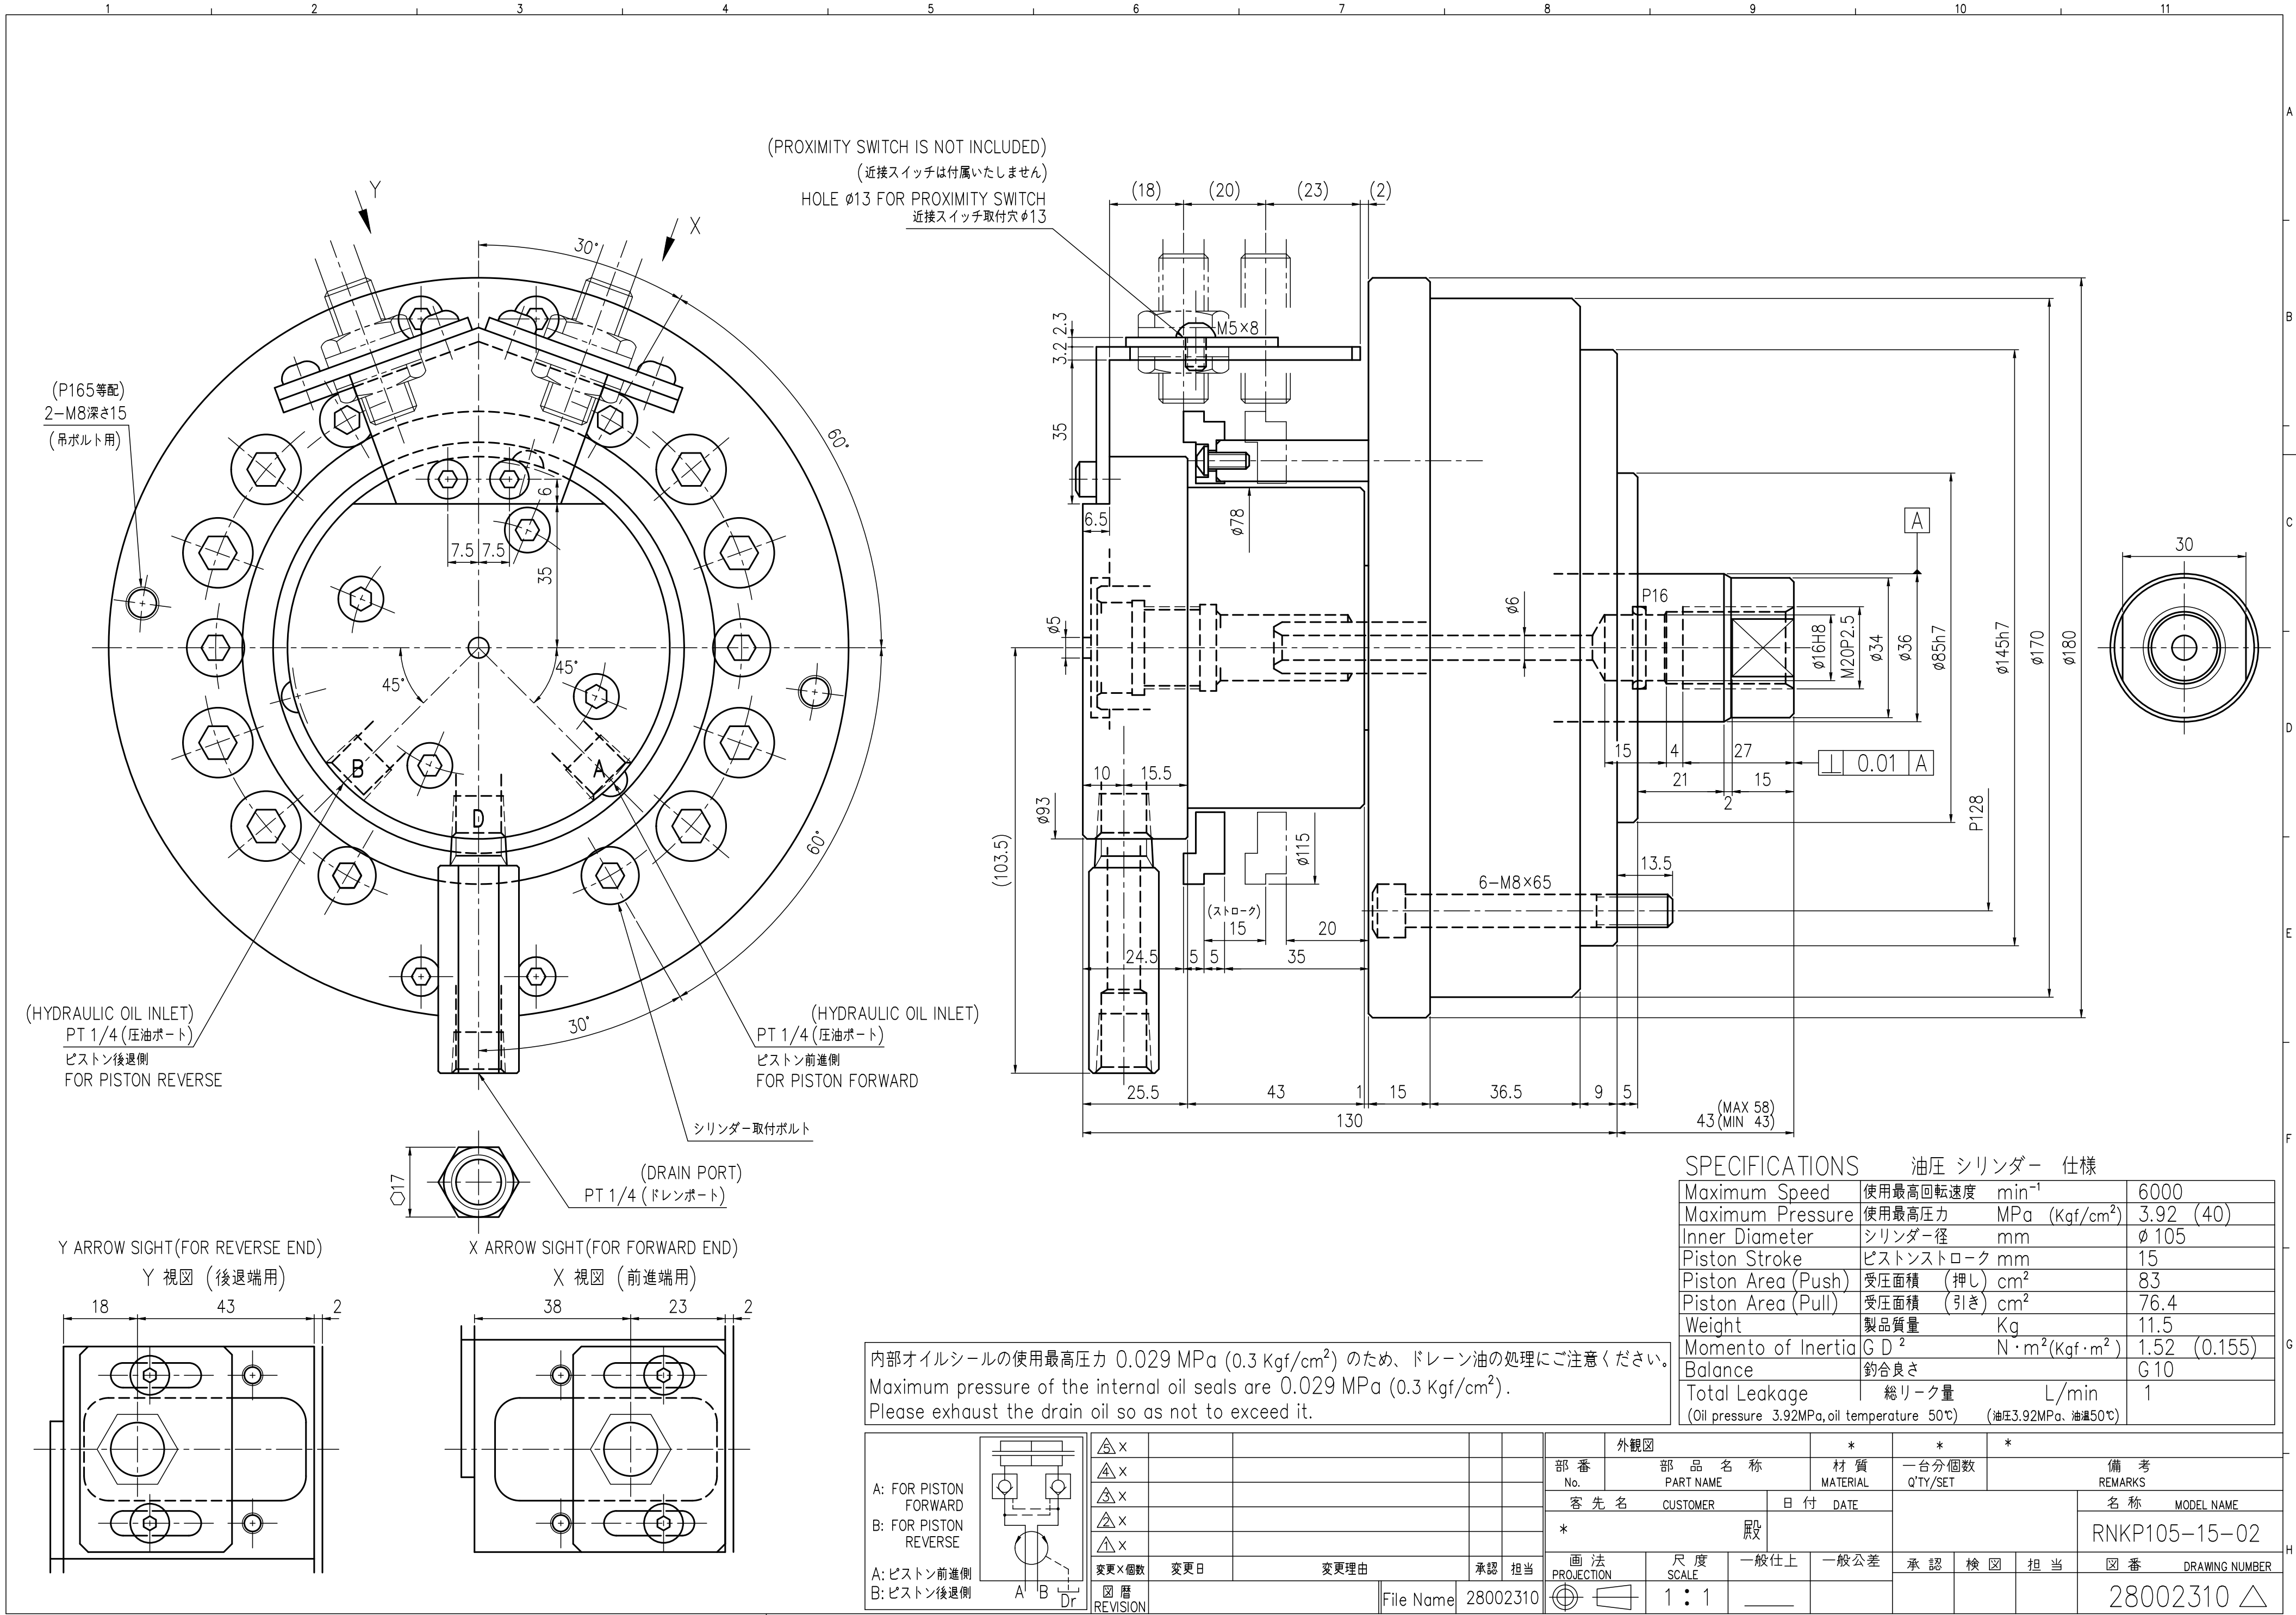

(PROXIMITY SWITCH IS NOT INCLUDED)
(近接スイッチは付属いたしません)
HOLE $\phi 13$ FOR PROXIMITY SWITCH
近接スイッチ取付穴 $\phi 13$

(P165等配)
2-M8深さ15
(吊ボルト用)

(HYDRAULIC OIL INLET)
PT 1/4 (圧油ポート)
ピストン後退側
FOR PISTON REVERSE

(HYDRAULIC OIL INLET)
PT 1/4 (圧油ポート)
ピストン前進側
FOR PISTON FORWARD

シリンダー取付ボルト

(DRAIN PORT)
PT 1/4 (ドレンポート)

Y ARROW SIGHT(FOR REVERSE END)
Y 視図 (後退端用)

X ARROW SIGHT(FOR FORWARD END)
X 視図 (前進端用)

SPECIFICATIONS 油圧 シリンダー 仕様

Maximum Speed	使用最高回転速度	min^{-1}	6000
Maximum Pressure	使用最高圧力	MPa (Kgf/cm ²)	3.92 (40)
Inner Diameter	シリンダー径	mm	$\phi 105$
Piston Stroke	ピストンストローク	mm	15
Piston Area (Push)	受圧面積 (押し)	cm ²	83
Piston Area (Pull)	受圧面積 (引き)	cm ²	76.4
Weight	製品質量	Kg	11.5
Momento of Inertia	$G D^2$	$\text{N} \cdot \text{m}^2 (\text{Kgf} \cdot \text{m}^2)$	1.52 (0.155)
Balance	釣合良さ		G 10
Total Leakage	総リーク量	L/min	1
		(Oil pressure 3.92MPa, oil temperature 50℃)	(油圧3.92MPa、油温50℃)

内部オイルシールの使用最高圧力 0.029 MPa (0.3 Kgf/cm²) のため、ドレン油の処理にご注意ください。
Maximum pressure of the internal oil seals are 0.029 MPa (0.3 Kgf/cm²).
Please exhaust the drain oil so as not to exceed it.

		x					外觀図		*		*		*		
		x					部 番 No.	部 品 名 称 PART NAME		材 質 MATERIAL		一 台 分 個 数 Q'TY/SET		備 考 REMARKS	
		x					客 先 名 CUSTOMER			日 付 DATE		名 称 MODEL NAME RNKP105-15-02			
		x					* 殿								
		x					画 法 PROJECTION		尺 度 SCALE		一 般 仕 上		一 般 公 差		承 認 検 図 担 当
変更x個数	変更日		変更理由		承認	担当			1 : 1						図 番 DRAWING NUMBER 28002310 △
図 曆 REVISION					File Name	28002310				1 : 1					