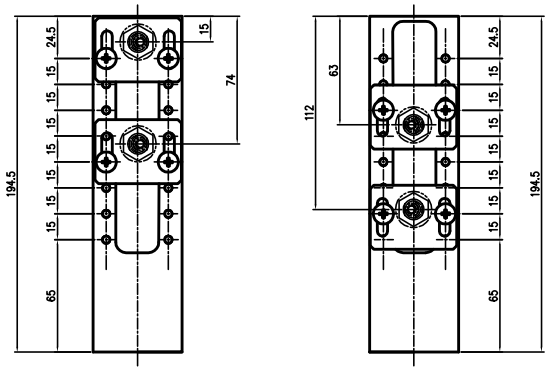

Y 視図　　X 視図

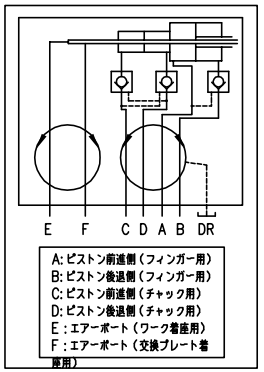

SPECIFICATIONS　油圧 シリンダー 仕様

			チャック用	フィンガー用
Maximum Speed	使用最高回転速度	min^{-1}	2000	
Maximum Pressure	使用最高圧力	MPa (Kgf/cm²)	2.94 (30)	
Inner Diameter	シリンダー径	mm	ø 215	ø 225
Piston Stroke	ピストンストローク	mm	30	40
Piston Area (Push)	受圧面積 (押し)	cm^2	338.8	311.0
Piston Area (Pull)	受圧面積 (引き)	cm^2	276.5	274.9
Maximum Pressure	AJC-15使用時最高圧力	MPa (Kgf/cm²)	1.91 (19.5)	2.22 (22.7)
Weight	製品質量	Kg	85	
Momento of Inertia	G D^2	$N \cdot m^2 (Kgf \cdot m^2)$	21.7 (2.21)	
Balance	釣合良さ		G10	
Matching Chucks	適用チャック		AJC-15	

AIR INLET SPECIFICATIONS　エアーポート 仕様

Maximum Speed	使用最高回転速度	min^{-1}	10000
Maximum Pressure	使用最高圧力	MPa (Kgf/cm²)	0.2 (2.0)

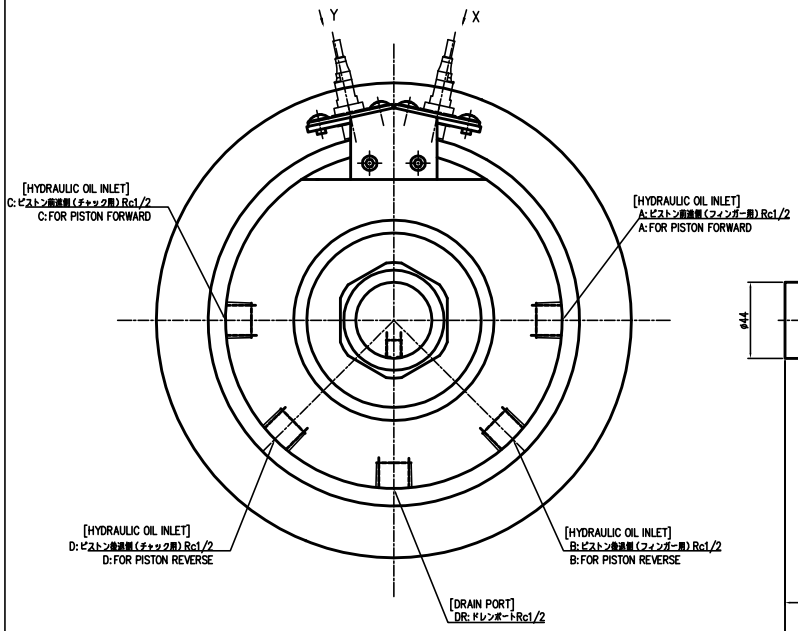

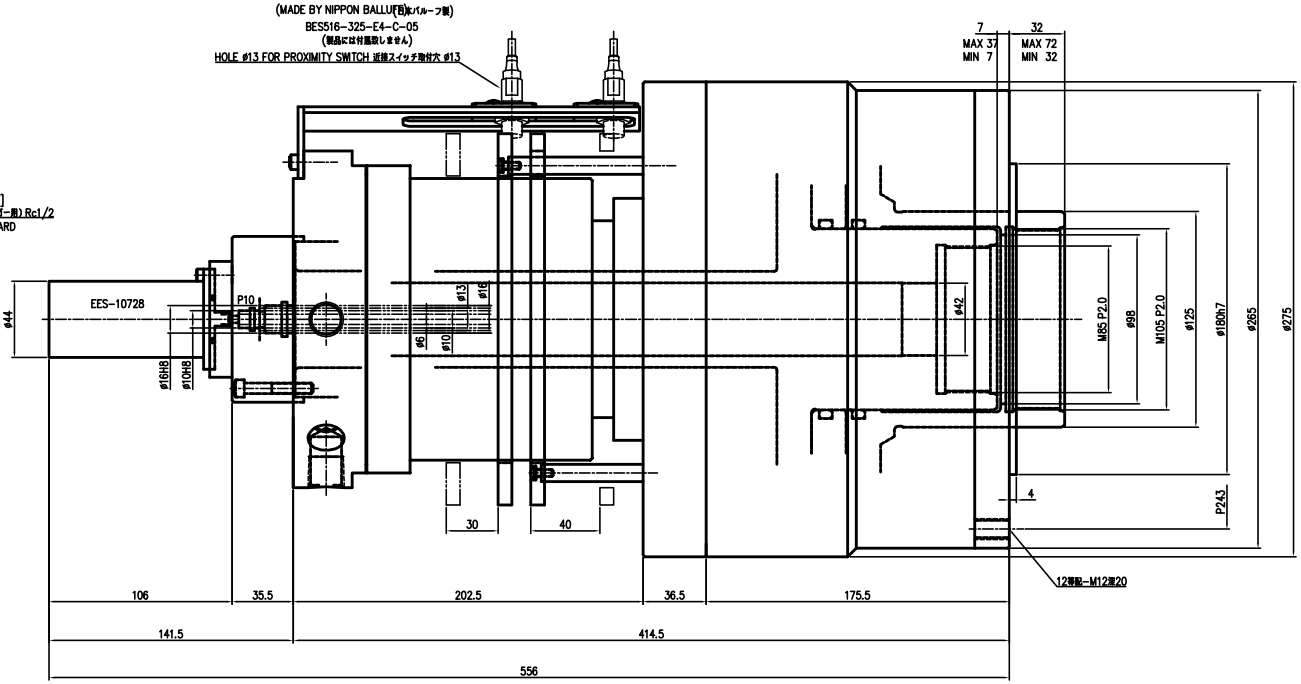

⚠x				外観図		*	*	*			
⚠x				部番 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	一台分個取 QTY/SET	備考 REMARKS			
⚠x				客先名 CUSTOMER		日付 DATE			名称 MODEL NAME		
⚠x	*	*	*			. .			RNW215-30-01		
変更x 個数	変更日	変更理由	承認	担当	図法 PROJECTION	尺度 SCALE	一般仕上	一般公差	承認	検図	担当	図番 DRAWING NUMBER
図番 REVISION	*	File Name 1800960				1 : 1.5						1800960 △