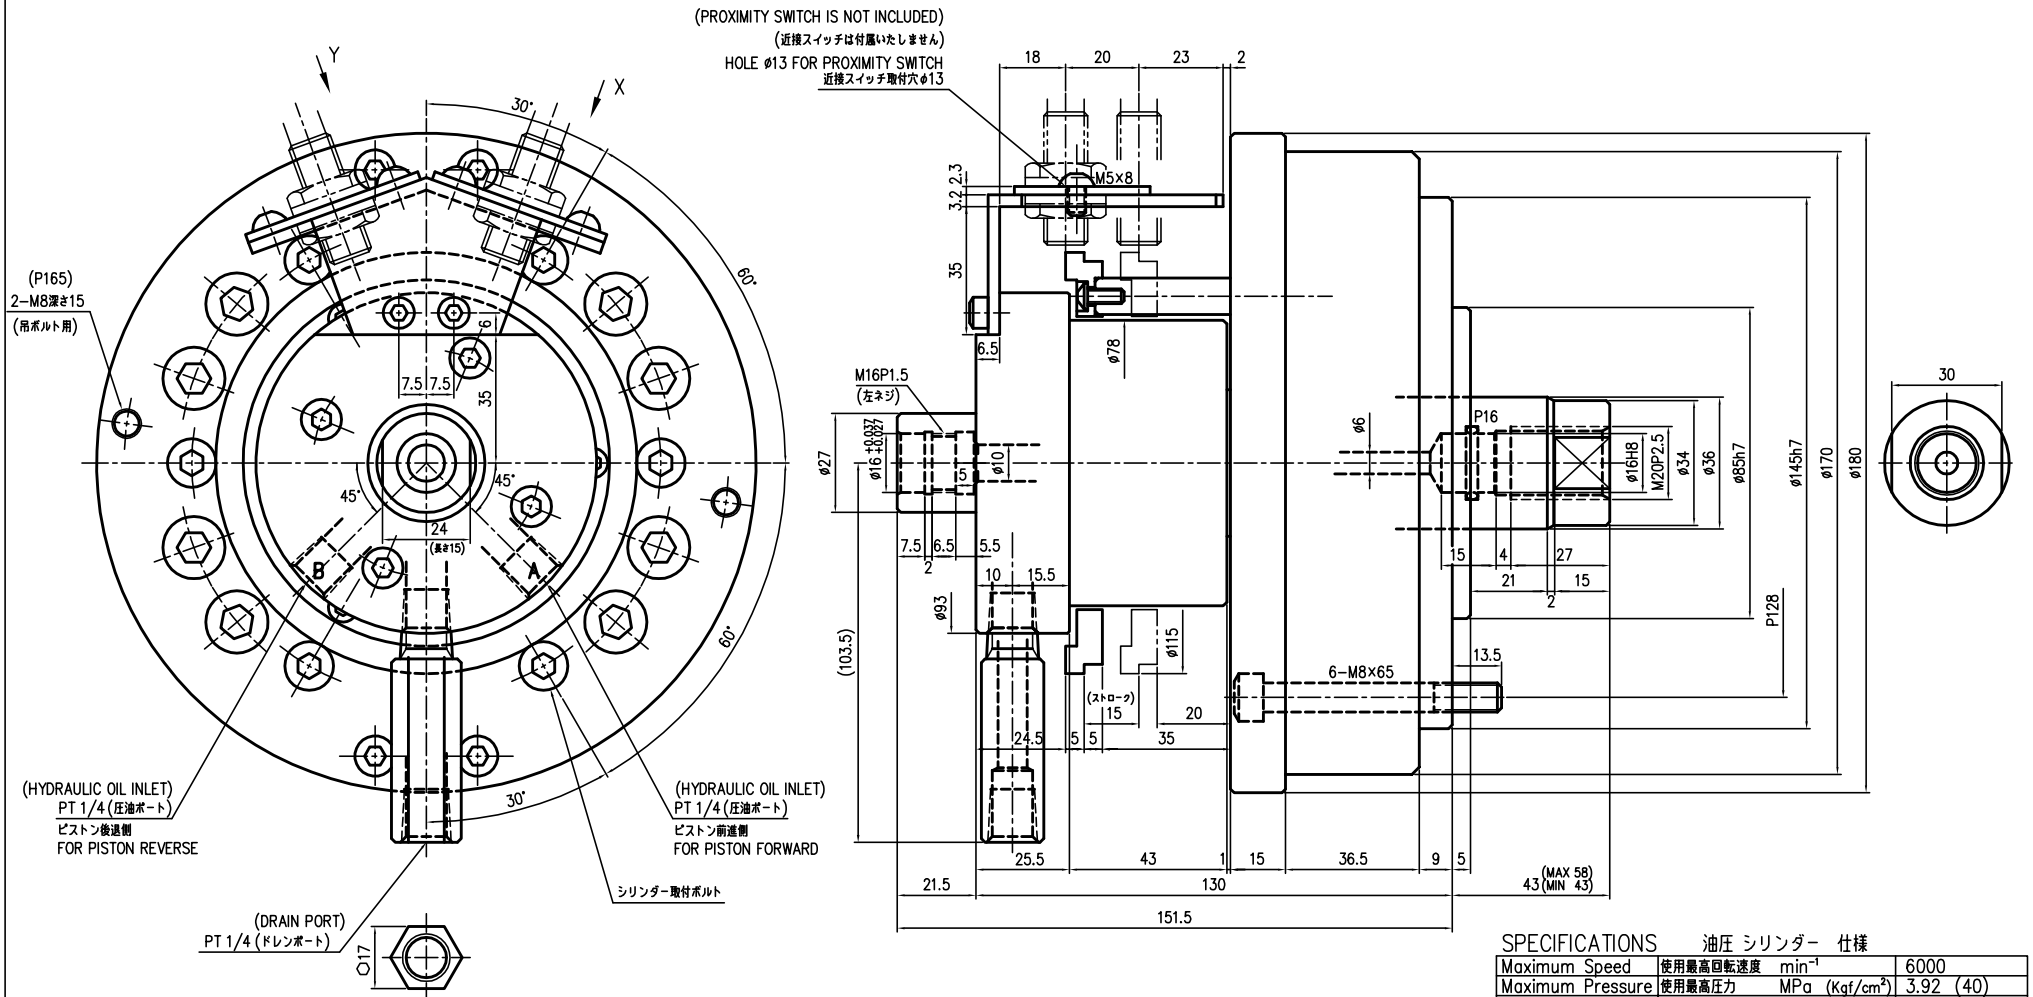

Y ARROW SIGHT(FOR REVERSE END)
Y 視図 (後退端用)



X ARROW SIGHT(FOR FORWARD END)
X 視図 (前進端用)



SPECIFICATIONS 油圧 シリンダー 仕様

Maximum Speed	使用最高回転速度	min^{-1}	6000
Maximum Pressure	使用最高圧力	MPa (Kgf/cm²)	3.92 (40)
Inner Diameter	シリンダー径	mm	ø105
Piston Stroke	ピストンストローク	mm	15
Piston Area (Push)	受圧面積 (押し)	cm^2	83
Piston Area (Pull)	受圧面積 (引き)	cm^2	76.4
Weight	製品質量	Kg	11.5
Momento of Inertia	G D²	N·m²(Kgf·m²)	1.52 (0.155)
Balance	釣合良さ		G10
Total Leakage (Oil pressure 3.92MPa, oil temperature 50℃)	総リーク量 (油圧3.92MPa、油温50℃)	L/min	1

内部オイルシールの使用最高圧力 0.029 MPa (0.3 Kgf/cm²) のため、ドレーン油の処理にご注意ください。
Maximum pressure of the internal oil seals are 0.029 MPa (0.3 Kgf/cm²).
Please exhaust the drain oil so as not to exceed it.

FOR PISTON FORWARD
FOR PISTON REVERSE
ピストン前進側
ピストン後退側
A B Dr

変更X個数	変更日	変更理由	承認	担当
X				
X				
X				
X				
X				

図歴 REVISION: 3800699より移行
File Name: 28002311

外観図

部番 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	一台分個数 Q'TY/SET	備考 REMARKS
*	*	*	*	

客先名 CUSTOMER: * 殿
日付 DATE:

名称 MODEL NAME: RNKP105-15-09

画法 PROJECTION	尺度 SCALE	一般仕上	一般公差	承認	検図	担当
	1 : 1					

図番 DRAWING NUMBER: 28002311 △