
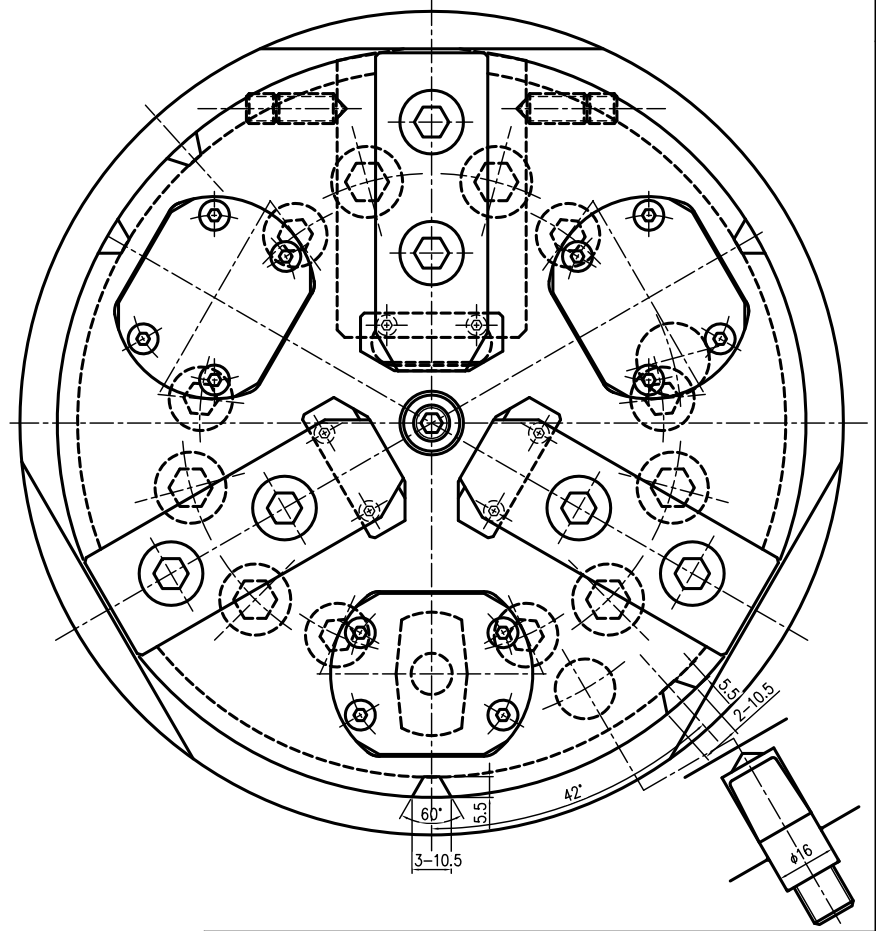


SPECIFICATIONS		油圧 チャック 仕様		標準生爪(H=30)
Maximum Speed	使用最高回転速度	min <sup>-1</sup>		3600
Jaw Stroke	爪ストローク(軸心間)	mm		∅10.7
Jaw Shifter Stroke	シフターストローク	mm		20
Total Clamping Force	最大把握力	KN (Kgf)		58.84 (6000)
Maximum Draw Bar Pull	ドロー力(最大把握力対称)	KN (Kgf)		31.88 (3250)
Weight	製品質量	Kg		40
Momento of Inertia	G D <sup>2</sup>	N・m <sup>2</sup> (Kgf・m <sup>2</sup> )		10.78 (1.1)
Weight (Chuck)	質量(チャック本体部)	Kg		32.2
Weight (Plate)	質量(交換プレート部)	Kg		7.8
Finger Stroke	フィンガーストローク	mm		30
Finger Clamping Force (at Finger)	フィンガークランプ力 (フィンガー1個あたり)	KN (Kgf)		9.81 (1000)
Maximum Finger Pull	許容フィンガー入力	KN (Kgf)		30.4 (3100)
Balance	釣合良さ			G10
Matching Cylinders	適用シリンダー			*

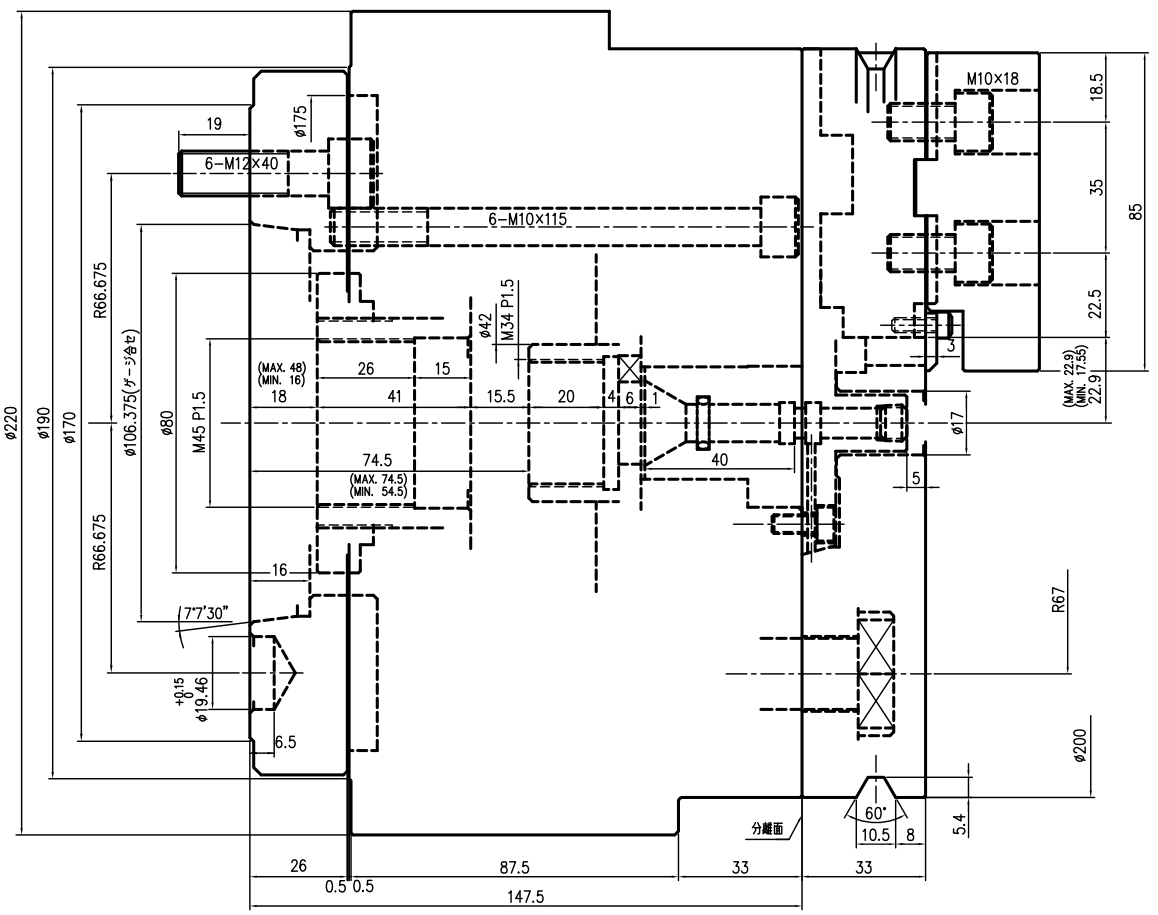

△X																				
△X																				
△X																				
△X																				
△X*	*																			
変更×備取	変更日	変更理由	承認	担当	画法 PROJECTION	尺度 SCALE	一般仕上	一般公差	承認	検閲	担当	備考 REMARKS	名称 MODEL NAME							
図番 REVISION	File Name *				1:1							名称 MODEL NAME	AJCA6-8-17-27	図番 DRAWING NUMBER	26081957 △					