

「高剛性」 ・ 「高精度」 ・ 「高クランプ」 で  
安心加工!!

サポートテーブル  
/ Support table



松本機械工業株式会社

MATSUMOTO MACHINE CO., LTD.  
<http://www.mmkchuck.com>

〒920-0059 石川県金沢市示野町二80番地 TEL:076-267-3211 FAX:076-268-5279

M10106J

Ni-80 Shimeno-Machi Kanazawa, 920-0059 Japan Phone : +81-(0)76-267-3211  
Tokyo / Osaka / Nagoya / Chicago, USA / Lyon, France

# 特徴



- ゆりかご仕様の支えとして最適。
- 弊社オリジナルベアリングを使用し、高剛性で高精度。
- 高クランプ力で高剛性な加工をサポート。
- オプションでロータリージョイントが取付可能！！




SUPPORT TABLE	ITEM 項目	UNIT 単位	ST160-05	ST230-01
TABLE DIAMETER	テーブル直径	mm	150	230
CENTER HEIGHT	縦使用センターハイト	mm	185	210
OVERALL HEIGHT	総高さ	mm	255	305
OVERALL WIDTH	総横幅	mm	210	280
OVERALL DEPTH	総奥行	mm	86	210
THROUGH HOLE	テーブル貫通穴径	mm	32	60
CLAMPING FORCE	クランプ力	N-m(Kgf-m)	196 ( 20.0 )	196 ( 20.0 )
(SUPPLY PRESSURE Kgf/cm <sup>2</sup> )	(供給圧力 MPa)	MPa(Kgf/cm <sup>2</sup> )	4.9 ( 50.0 )	4.9 ( 50.0 )
PERMISSIBLE LOAD (VERTI)	許容積載ワーク質量(縦)	kg	100	150
WEIGHT	製品質量	kg	25	95

SUPPORT TABLE	ITEM 項目	UNIT 単位	ST320-42	ST 400-20	ST630-04
TABLE DIAMETER	テーブル直径	mm	320	400	630
CENTER HEIGHT	縦使用センターハイト	mm	235	255	400
OVERALL HEIGHT	総高さ	mm	400	495	715
OVERALL WIDTH	総横幅	mm	370	480	640
OVERALL DEPTH	総奥行	mm	204	293	290
THROUGH HOLE	テーブル貫通穴径	mm	115	23	270
CLAMPING FORCE	クランプ力	N-m(Kgf-m)	770 ( 78.6 )	1254 ( 128.0 )	13132.0 ( 1340.0 )
(SUPPLY PRESSURE Kgf/cm <sup>2</sup> )	(供給圧力 MPa)	MPa(Kgf/cm <sup>2</sup> )	4.9 ( 50.0 )	4.9 ( 50.0 )	4.9 ( 50.0 )
PERMISSIBLE LOAD (VERTI)	許容積載ワーク質量(縦)	kg	150	350	800
WEIGHT	製品質量	kg	155	290	710

## 使用事例



- ・ 1軸仕様 型式:MDD230R-ST230X2

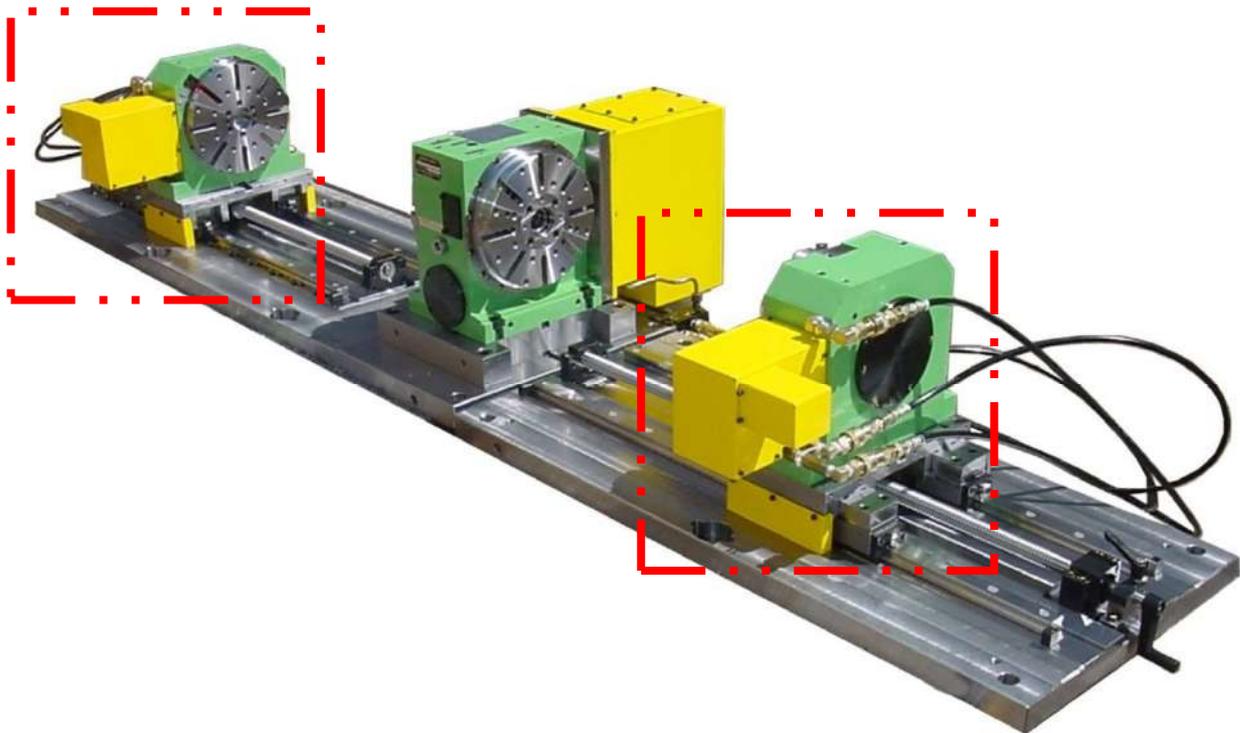

- ・ 2軸仕様 型式:DDAT606-01

