

GH6J


ラジアントジョーチャック™

Radiant jaw chuck™



松本機械工業株式会社
MATSUMOTO MACHINE CO., LTD.
<https://mmkchuck.com>

〒920-0059 石川県金沢市示野町二80
 Ni-80 Shimeno-Machi Kanazawa, 920-0059 Japan
 Phone +81-(0)76-267-3211
 E-mail sales@mmkchuck.com
 Service Center/Tokyo/Osaka/Nagoya/Tohoku
 Chicago, USA/Lyon, France

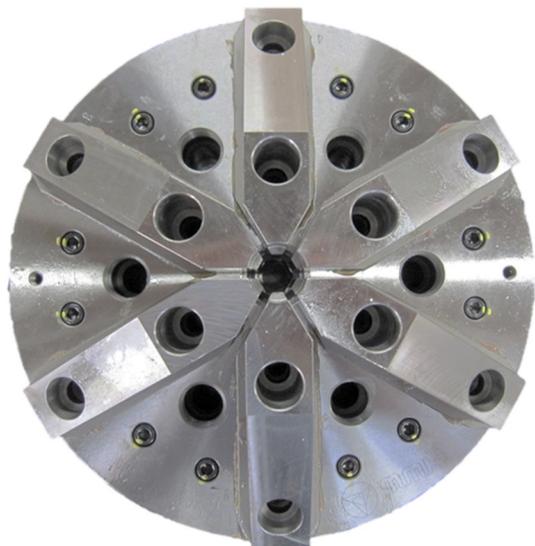

- ◆ **高速仕様多爪**
High-speed specification multi-jaws
- ◆ **高い求芯性能**
High centering performance
- ◆ **薄肉ワーク等のチャッキング歪みを抑制**
Suppresses chucking distortion of thin workpieces, etc.

仕様 Specification

		単位	GH6J-8-0	GH6JA5-8-0B
チャック径の呼び		インチ	8	8
許容最高回転数		min ⁻¹	1,500	1,500
爪ストローク		mm	Φ4.4	Φ5.8
シフトストローク		mm	10	13
ワーク径	最大	mm	216	216
	最小	mm	15	15
最大把握力		KN	22.05	22.05
シリング許容推力		KN	9.85	9.85
質量		kg	21	21