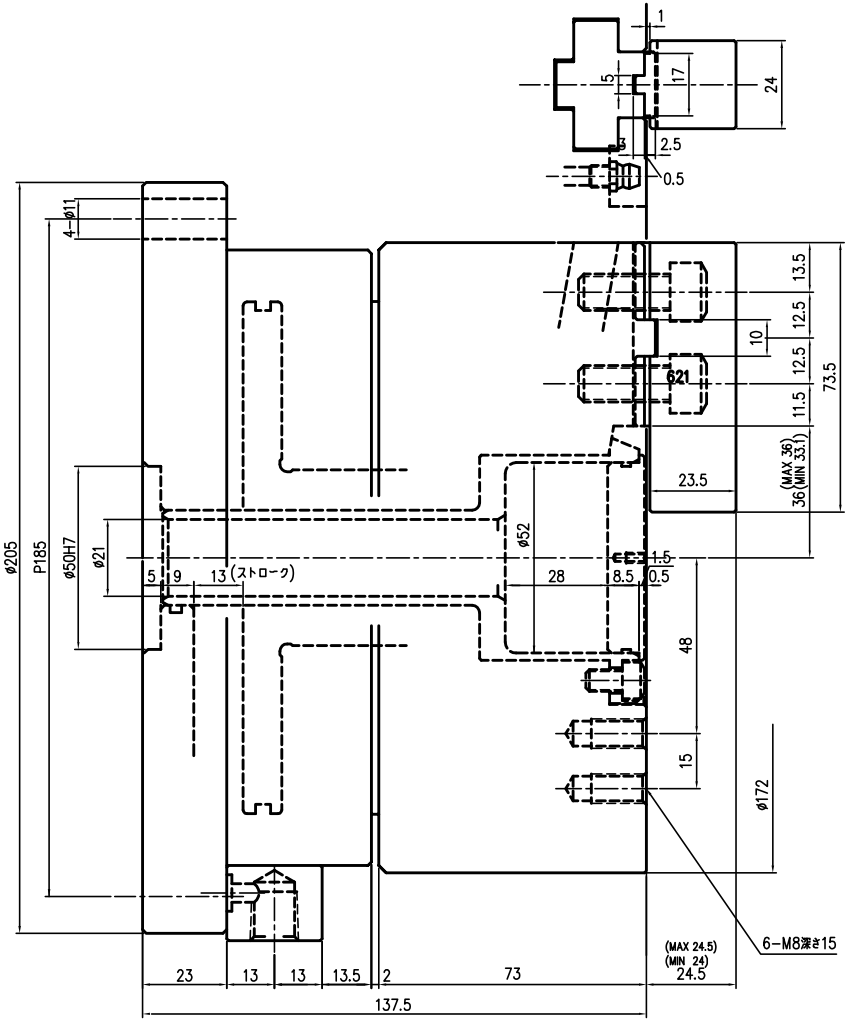

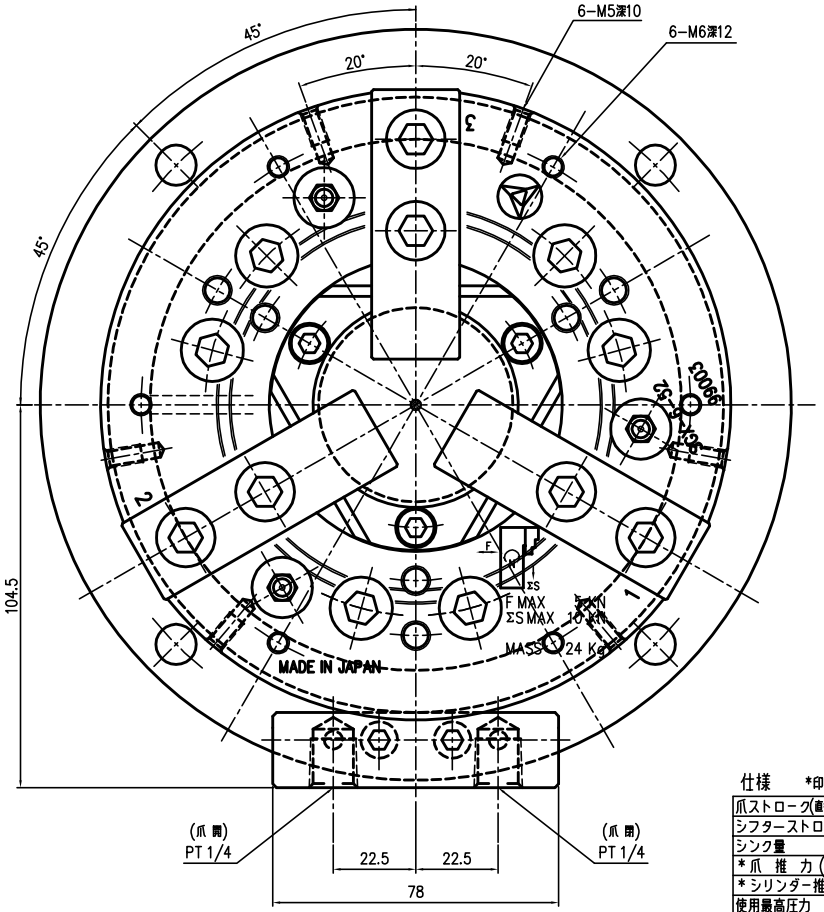

仕様　*印は、エアー圧(常用)が 4Kgf/cm² 時の値です。

爪ストローク(直径にて)	mm	φ 5.6
シフターストローク	mm	13
シンク量	mm	0.5
*爪 推 力 (MAX)	KN (Kgf)	9.8 (1000)
*シリンダー推力	KN (Kgf)	4.58 (467)
使用最高圧力	MPa (Kgf/cm²)	0.69 (7)
シリンダー径	mm	φ 140
受圧面積 (押し)	cm²	153.94
受圧面積 (引き)	cm²	135.84
重 量	Kg	24

5 x				
4 x				
3 x				
2 x				
1 x *	*	*		*
変更X個数	変更日	変更理由	承認	担当
図 層 REVISION	*	File Name	*	

	外 観 図		*	*	*
部 番 No.	部 品 名 称 PART NAME		材 質 MATERIAL	一台分個数 Q'TY/SET	備 考 REMARKS
客 先 名 CUSTOMER		日 付 DATE			名 称 MODEL NAME
殿		・ ・			SGX−6−52−35
画 法 PROJECTION	尺 度 SCALE	一般仕上	一般公差	承 認 / 検 図 / 担 当	図 番 DRAWING NUMBER
	1 : 1	――			2606420 △