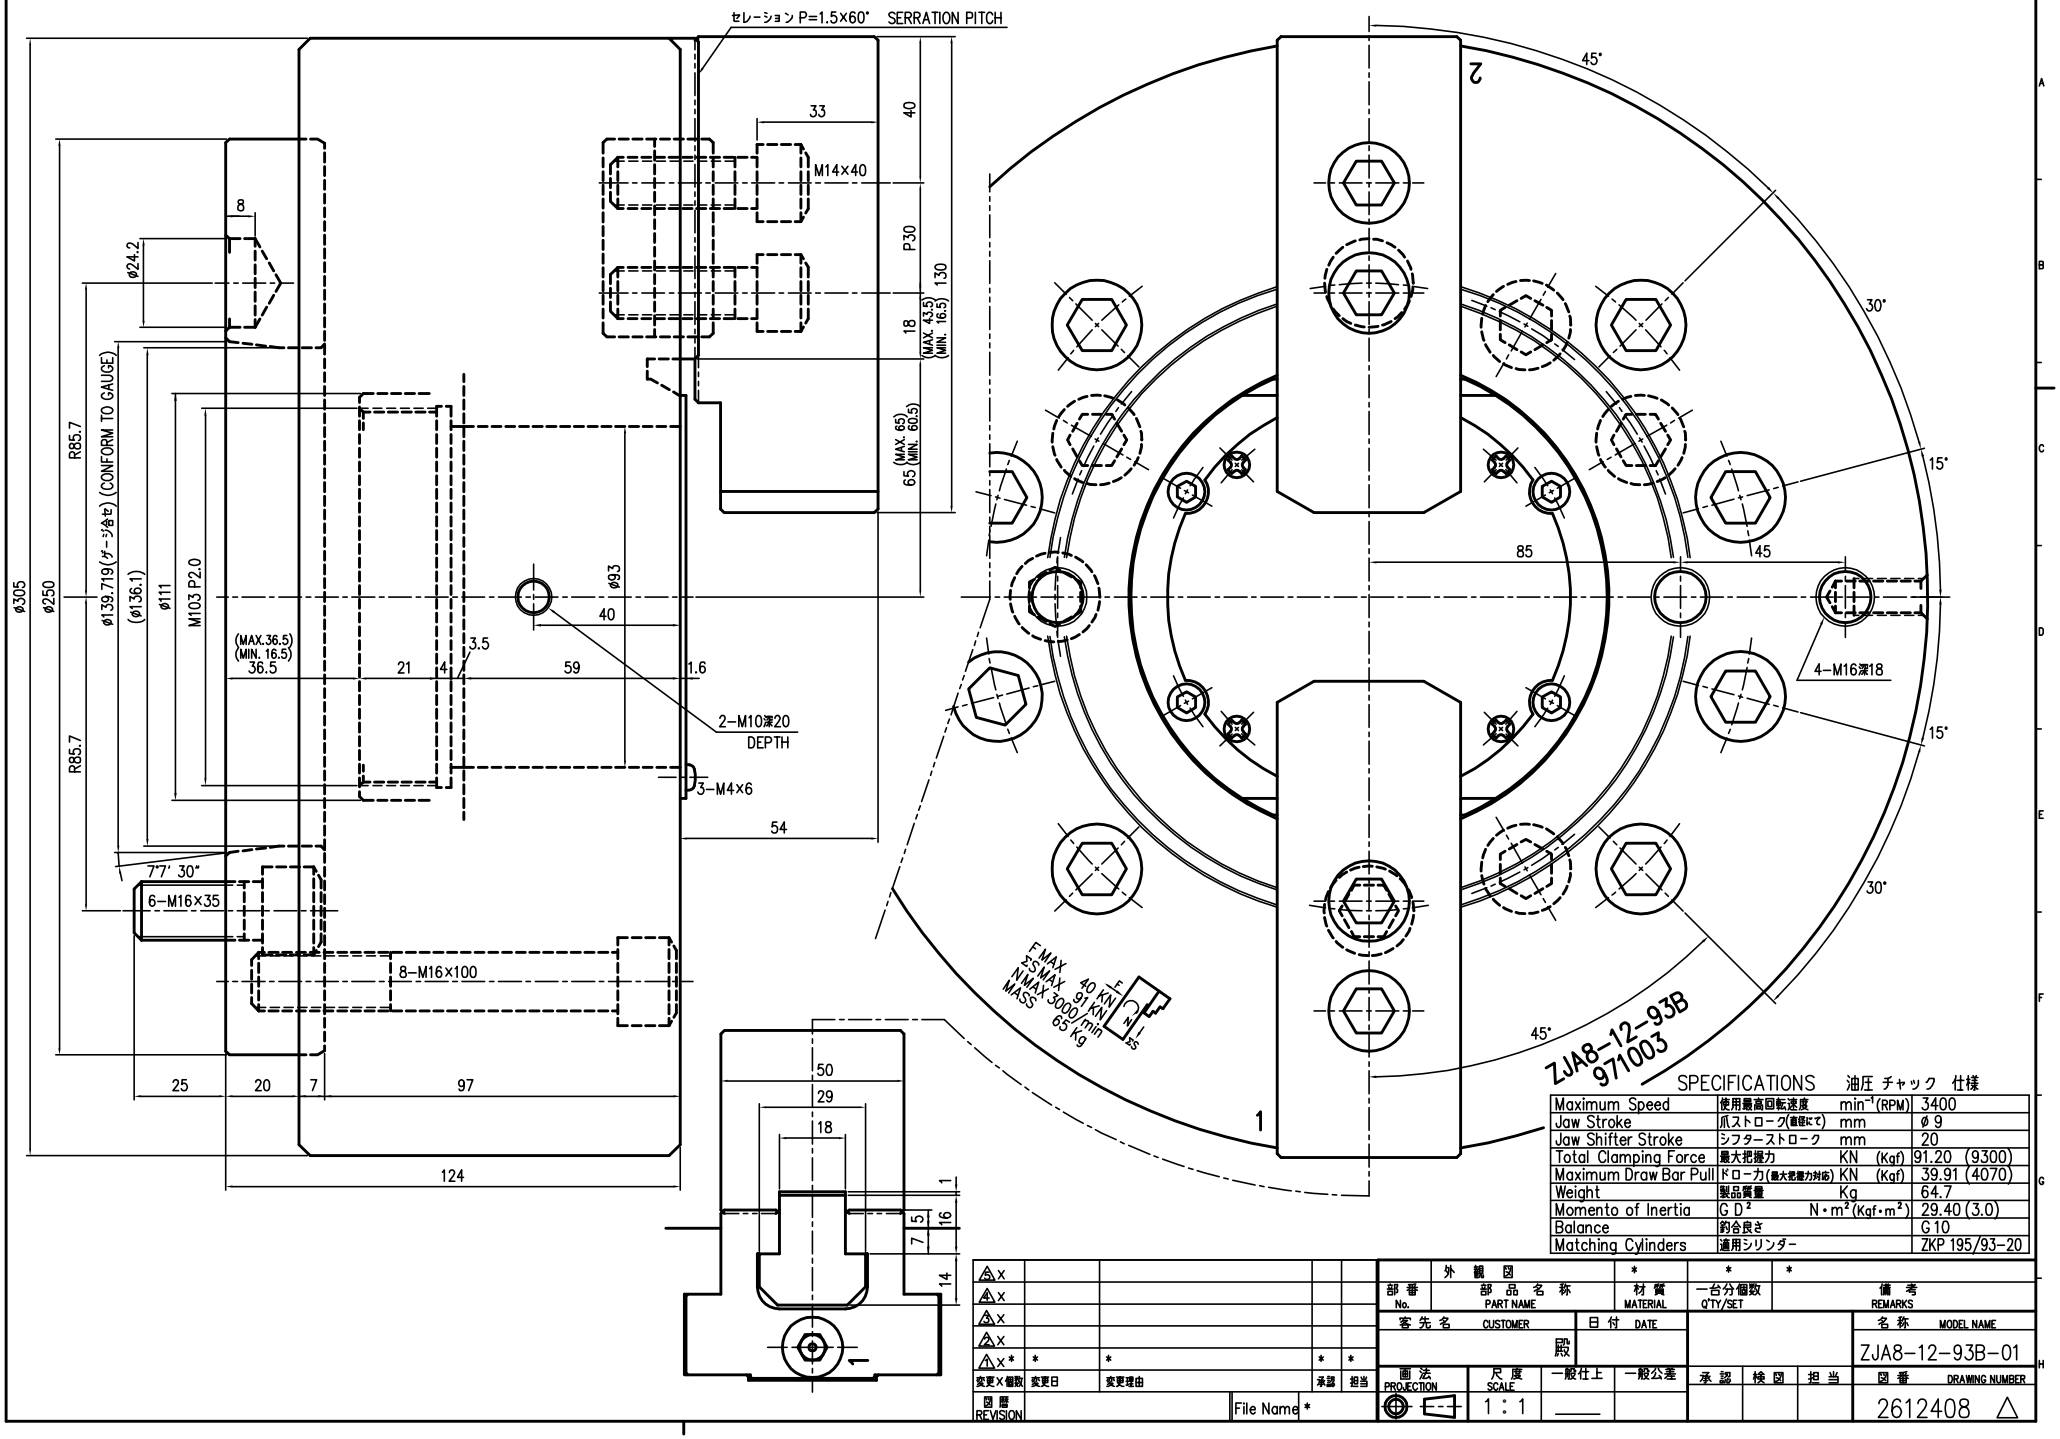
セレーション P=1.5×60° SERRATION PITCH
M14×40
P30
130
40
18
(MAX. 43.5)
(MIN. 16.5)
(MAX. 65)
65 (MIN. 60.5)
33
8
ø24.2
R85.7
ø139.719(ゲージ合せ) (CONFORM TO GAUGE)
(ø136.1)
ø111
M103 P2.0
ø305
ø250
ø93
40
(MAX.36.5)
(MIN. 16.5)
36.5
21
4
3.5
59
1.6
2-M10深20
DEPTH
3-M4×6
54
7°7' 30"
6-M16×35
8-M16×100
25
20
7
97
124
50
29
18
1
5
7
16
14
45°
30°
15°
85
45
4-M16深18
F MAX 40 KN
S MAX 91 KN
N MAX 3000 r/min
MASS 65 Kg
ZJA8-12-93B
971003
SPECIFICATIONS 油圧 チャック 仕様
Maximum Speed 使用最高回転速度 min⁻¹(RPM) 3400
Jaw Stroke 爪ストローク(直径にて) mm ø9
Jaw Shifter Stroke シフターストローク mm 20
Total Clamping Force 最大把握力 KN (Kgf) 91.20 (9300)
Maximum Draw Bar Pull ドロー力(最大把握力対応) KN (Kgf) 39.91 (4070)
Weight 製品質量 Kg 64.7
Momento of Inertia G D² N·m²(Kgf·m²) 29.40 (3.0)
Balance 釣合良さ G10
Matching Cylinders 適用シリンダー ZKP 195/93-20
外観図
部番 No.
部品名称 PART NAME
材質 MATERIAL
一台分個数 Q'TY/SET
備考 REMARKS
客先名 CUSTOMER
日付 DATE
殿
名称 MODEL NAME
ZJA8-12-93B-01
画法 PROJECTION
尺度 SCALE 1:1
一般仕上
一般公差
承認 検図 担当
図番 DRAWING NUMBER
2612408 △
変更X個数 変更日 変更理由 承認 担当
図歴 REVISION
File Name *