



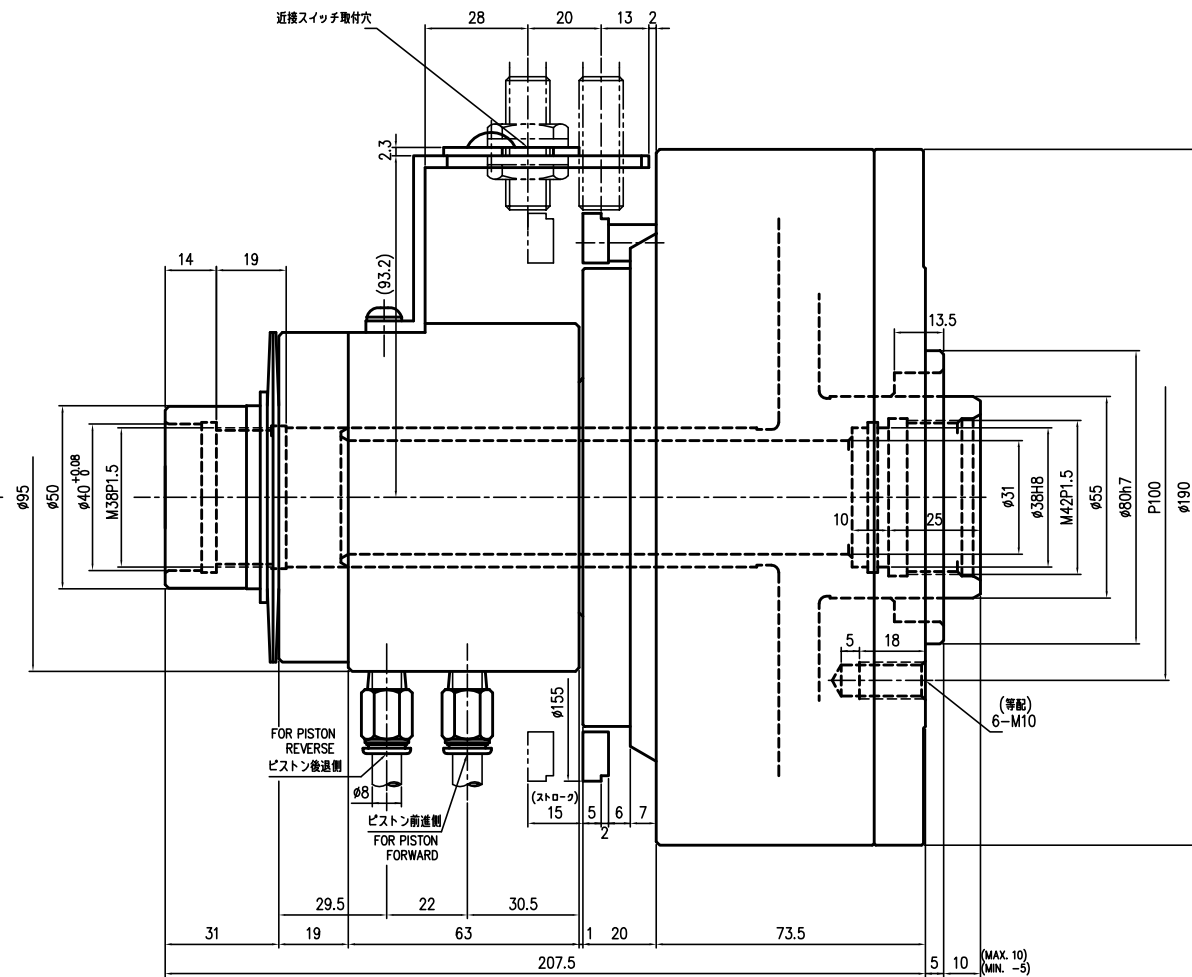

SPECIFICATIONS 空圧 シリンダー 仕様			
Maximum Speed	使用最高回転速度	min ⁻¹	6000
Maximum Pressure	使用最高圧力	MPa (Kgf/cm ²)	0.78 (8)
Inner Diameter	シリンダー径	mm	165
Piston Stroke	ピストンストローク	mm	15
Piston Area (Push)	受圧面積 (押し)	cm ²	202.4
Piston Area (Pull)	受圧面積 (引き)	cm ²	190.0
Weight	製品重量	Kg	9.4
Moments of Inertia	$G D^2$	N・m ² (Kgf・m ²)	1.66(0.17)
Balance	のり合度		G10
Minimum Pressure	最低作動圧力	MPa (Kgf/cm ²)	0.08 (0.8)



△X					
△X					
△X					
△X					
△X*	*	*		*	*
変更X欄数	変更日	変更理由		承認	担当
回應 File Name	*			28001059	

外觀圖		*	*	*
部番 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	一台分個數 QTY/SET	備考 REMARKS
客先名 CUSTOMER		日付 DATE	名称 MODEL NAME	
廠		一般仕上	AVKP165/31-15-0	
画法 PROJECTION	尺度 SCALE	一般公差	承認	檢閱 担当
第一角法 FIRST ANGLE	1:1		圖書 DRAWING NUMBER	
			20001059 △	