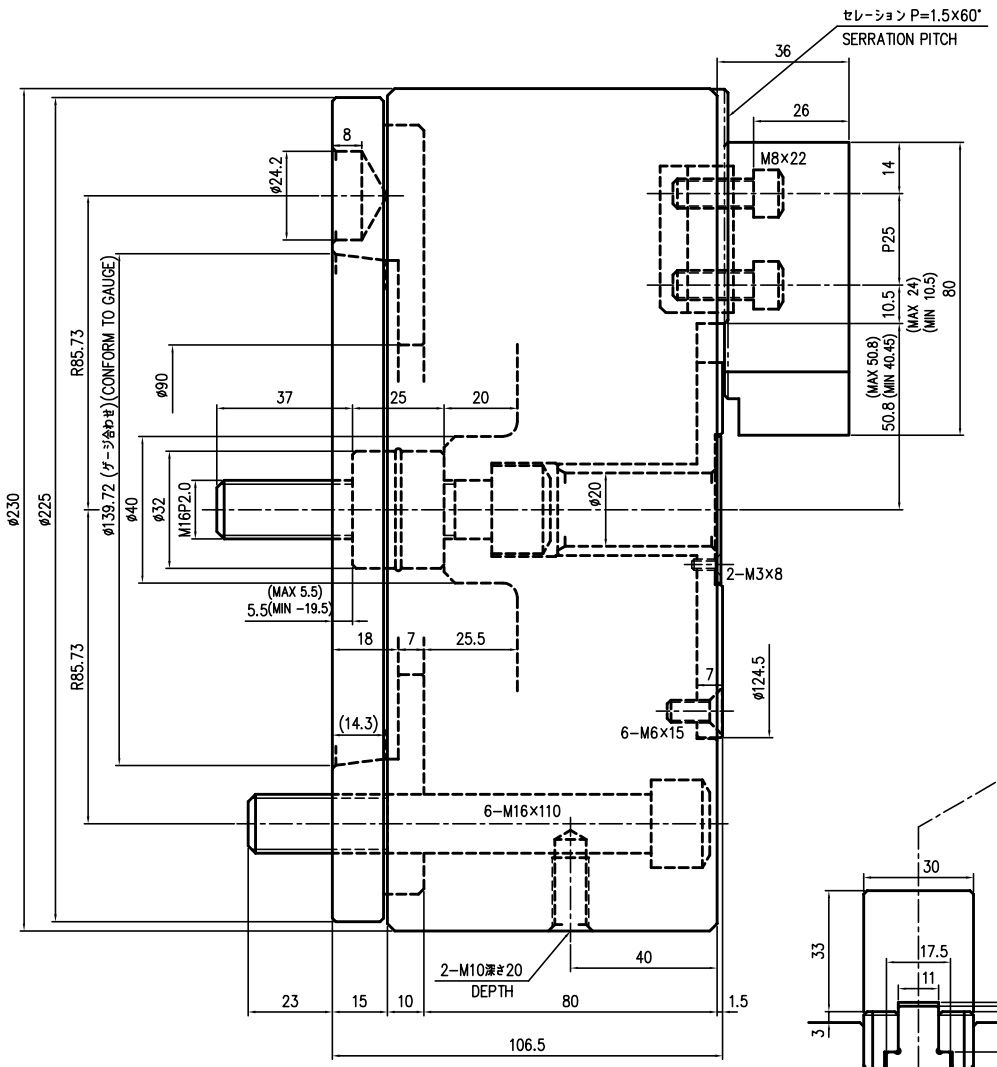

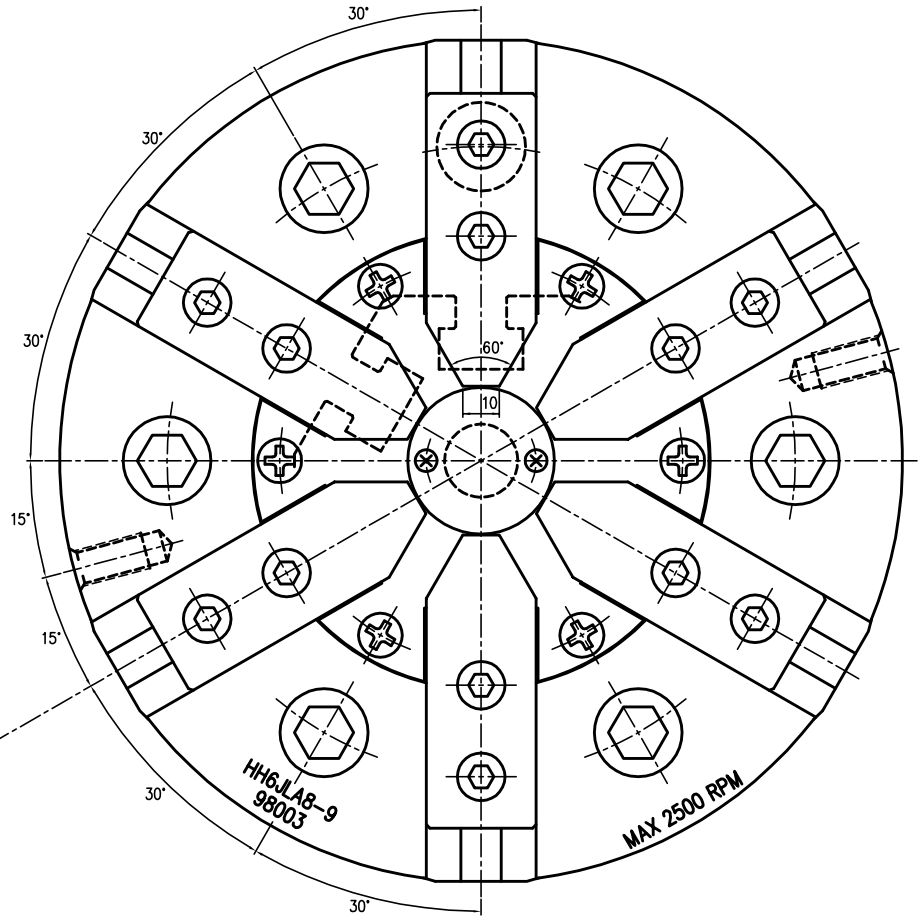



SPECIFICATIONS 油圧 チャック 仕様

Maximum Speed	使用最高回転速度	min^{-1}(RPM)	2500
Jaw Stroke	爪ストローク(直径にて)	mm	ø 20.7
Jaw Shifter Stroke	シフターストローク	mm	25
Total Clamping Force	最大把握力	KN (Kgf)	35.30(3600)
Maximum Draw Bar Pull	ドローカ(最大把握力対応)	KN (Kgf)	33.34 (3400)
Weight	製品質量	Kg	33
Momento of Inertia	GD^2	$N \cdot m^2$ ($Kgf \cdot m^2$)	8.53 (0.87)
Balance	釣合良さ		G10
Gripping diameter	把握範囲	mm	ø30 ~ ø210

⇨ RNKP120-25 にて 37.1 kg/cm²
170/55-25H にて 18 kg/cm²

△x				
△x				
△x				
△x				
△x *	*	*		*
変更X個数	変更日	変更理由	承認	担当
図 歴 REVISION	6209080A	File Name	26101092	

部 番 No.	部 品 名 称 PART NAME	材 質 MATERIAL	一台分個数 Q'TY/SET	備 考 REMARKS
外観図		*	*	*
客 先 名 CUSTOMER		日 付 DATE		名 称 MODEL NAME
* 殿				HH6JLA8-9-13

画 法 PROJECTION	尺 度 SCALE	一般仕上	一般公差	承 認	検 図	担 当	図 番 DRAWING NUMBER
	1 : 1	——					26101092 △