

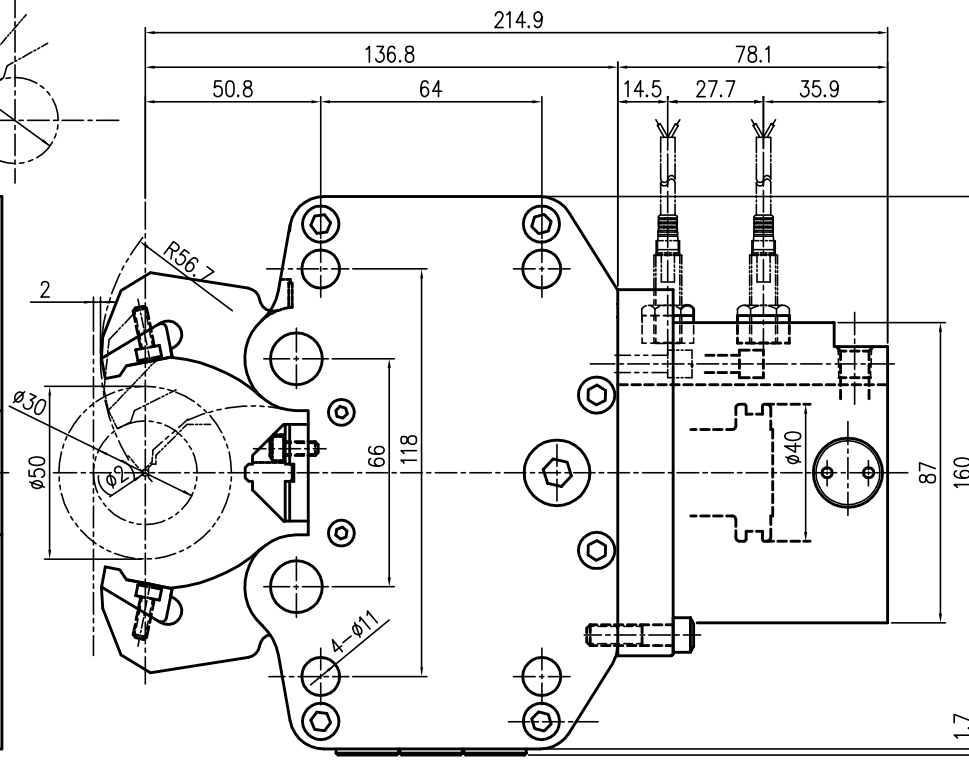
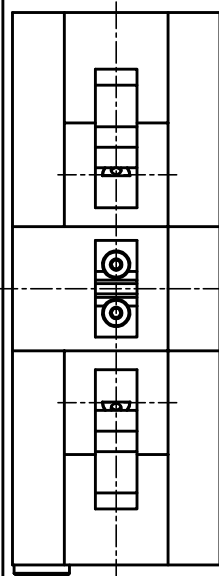



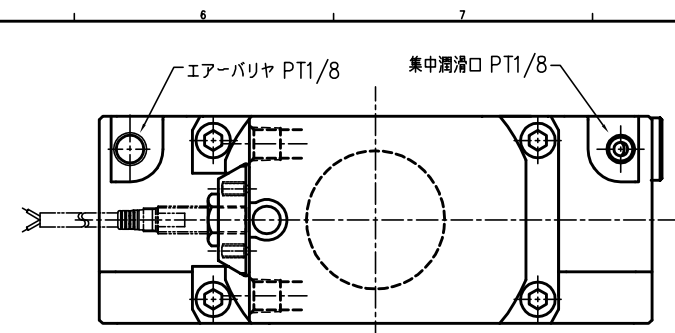

GRIPPING RANGE	把握径範囲	mm	φ25~φ30
CYLINDER	シリンダー径	mm	φ 40
TOTAL MAX. GRIPPING FORCE	全最大把握力	KN (Kg _f)	2.9 (300)
MAX. PERIPHERAL ROLLERSPEED	最高周速度	m/min	300
CENTERING ACCURACY	センターリングの精度 (30mm)		0.02
REPEATABILITY	繰り返し精度	mm	0.005
STANDARD OPERATING PRESSURE	標準使用圧力	MPa (Kg _f /cm ²)	1.96 (20)
MAX. OPERATING PRESSURE	使用最高圧力	MPa (Kg _f /cm ²)	2.45 (25)
Piston Area (Push)	受圧面積 (押し)	cm ²	12.6
Weight	製品質量	Kg	8

A: ピストン前進側
B: ピストン後退側



△×						構 想 図		*	1	*					
△×						部 番	構 想 図 部 品 名 称	材 質	一台分個数	備 考					
△×						No.	PART NAME	MATERIAL	Q'TY/SET	REMARKS					
△×						客 先 名 CUSTOMER		日 付 DATE				名 称 MODEL NAME			
△×												MSR 2-40-22			
△×															
變更×個数		變更日	變更理由			承認	担当	圖 法 PROJECTION	尺 度 SCALE	一般仕上	一般公差	承認	検 図	担当	図 番 DRAWING NUMBER
図 歴 REVISION			File Name *					1 : 1.5	——						37002349 △