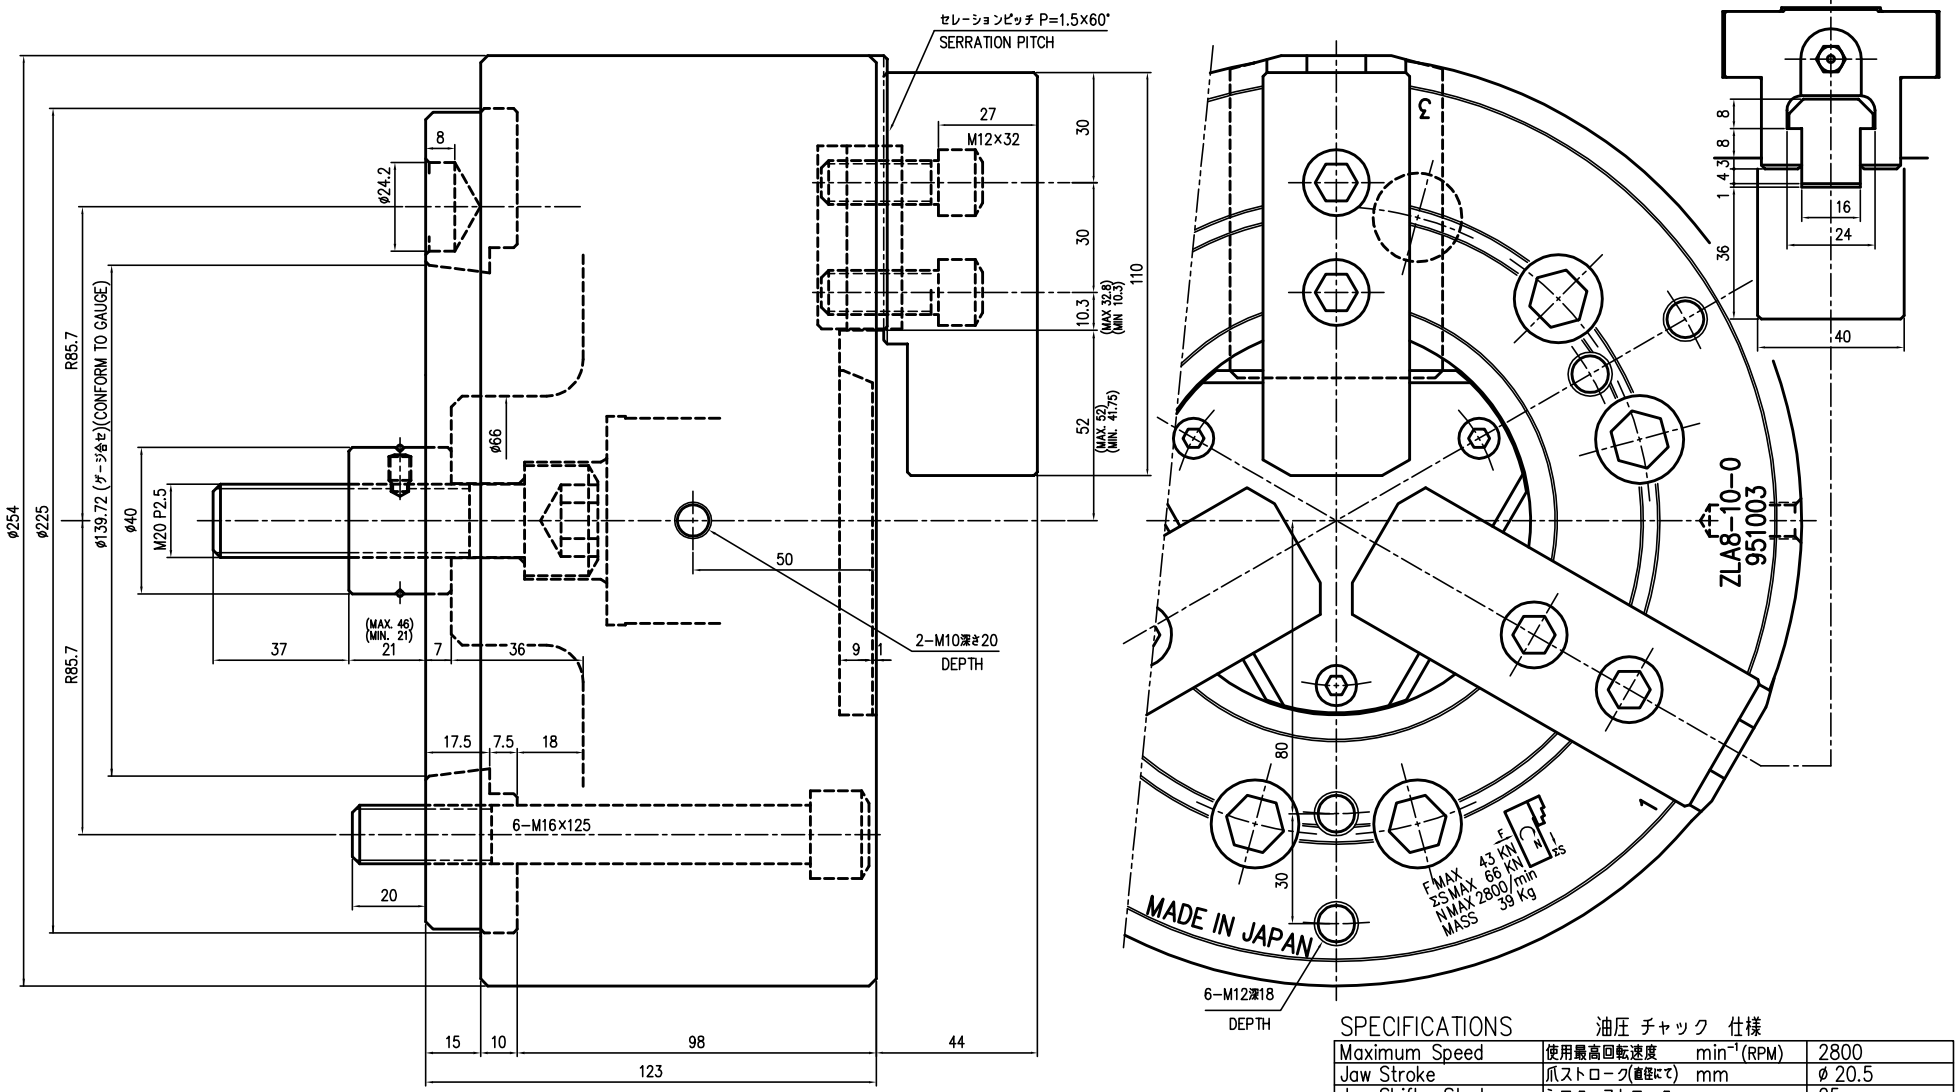

SPECIFICATIONS 油圧 チャック 仕様

Maximum Speed	使用最高回転速度	min^{-1}(RPM)	2800
Jaw Stroke	爪ストローク(直径にて)	mm	ø 20.5
Jaw Shifter Stroke	シフターストローク	mm	25
Total Clamping Force	最大把握力	KN (Kgf)	65.66 (6700)
Maximum Draw Bar Pull	ドローカ(最大把握力対応)	KN (Kgf)	42.83 (4370)
Weight	製品質量	Kg	38.5
Momento of Inertia	GD^2	$N \cdot m^2$ ($Kgf \cdot m^2$)	13.14 (1.34)
Balance	釣合良さ		G10
Matching Cylinders	適用シリンダー		*

5 X					
4 X					
3 X					
2 X					
1 X *	*	*		*	
変更X個数	変更日	変更理由	承認	担当	
図番 REVISION	*		File Name	2610615	

部番 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	一台分個数 Q'TY/SET	備考 REMARKS
	外観図	*	*	*
客先名 CUSTOMER		日付 DATE		名称 MODEL NAME
		. .		ZLA8-10-0-03
画法 PROJECTION	尺度 SCALE	一般仕上	一般公差	承認 / 検図 / 担当
	1 : 1	——		
				図番 DRAWING NUMBER
				2610615 △

MATSUMOTO MACHINE CO. LTD.