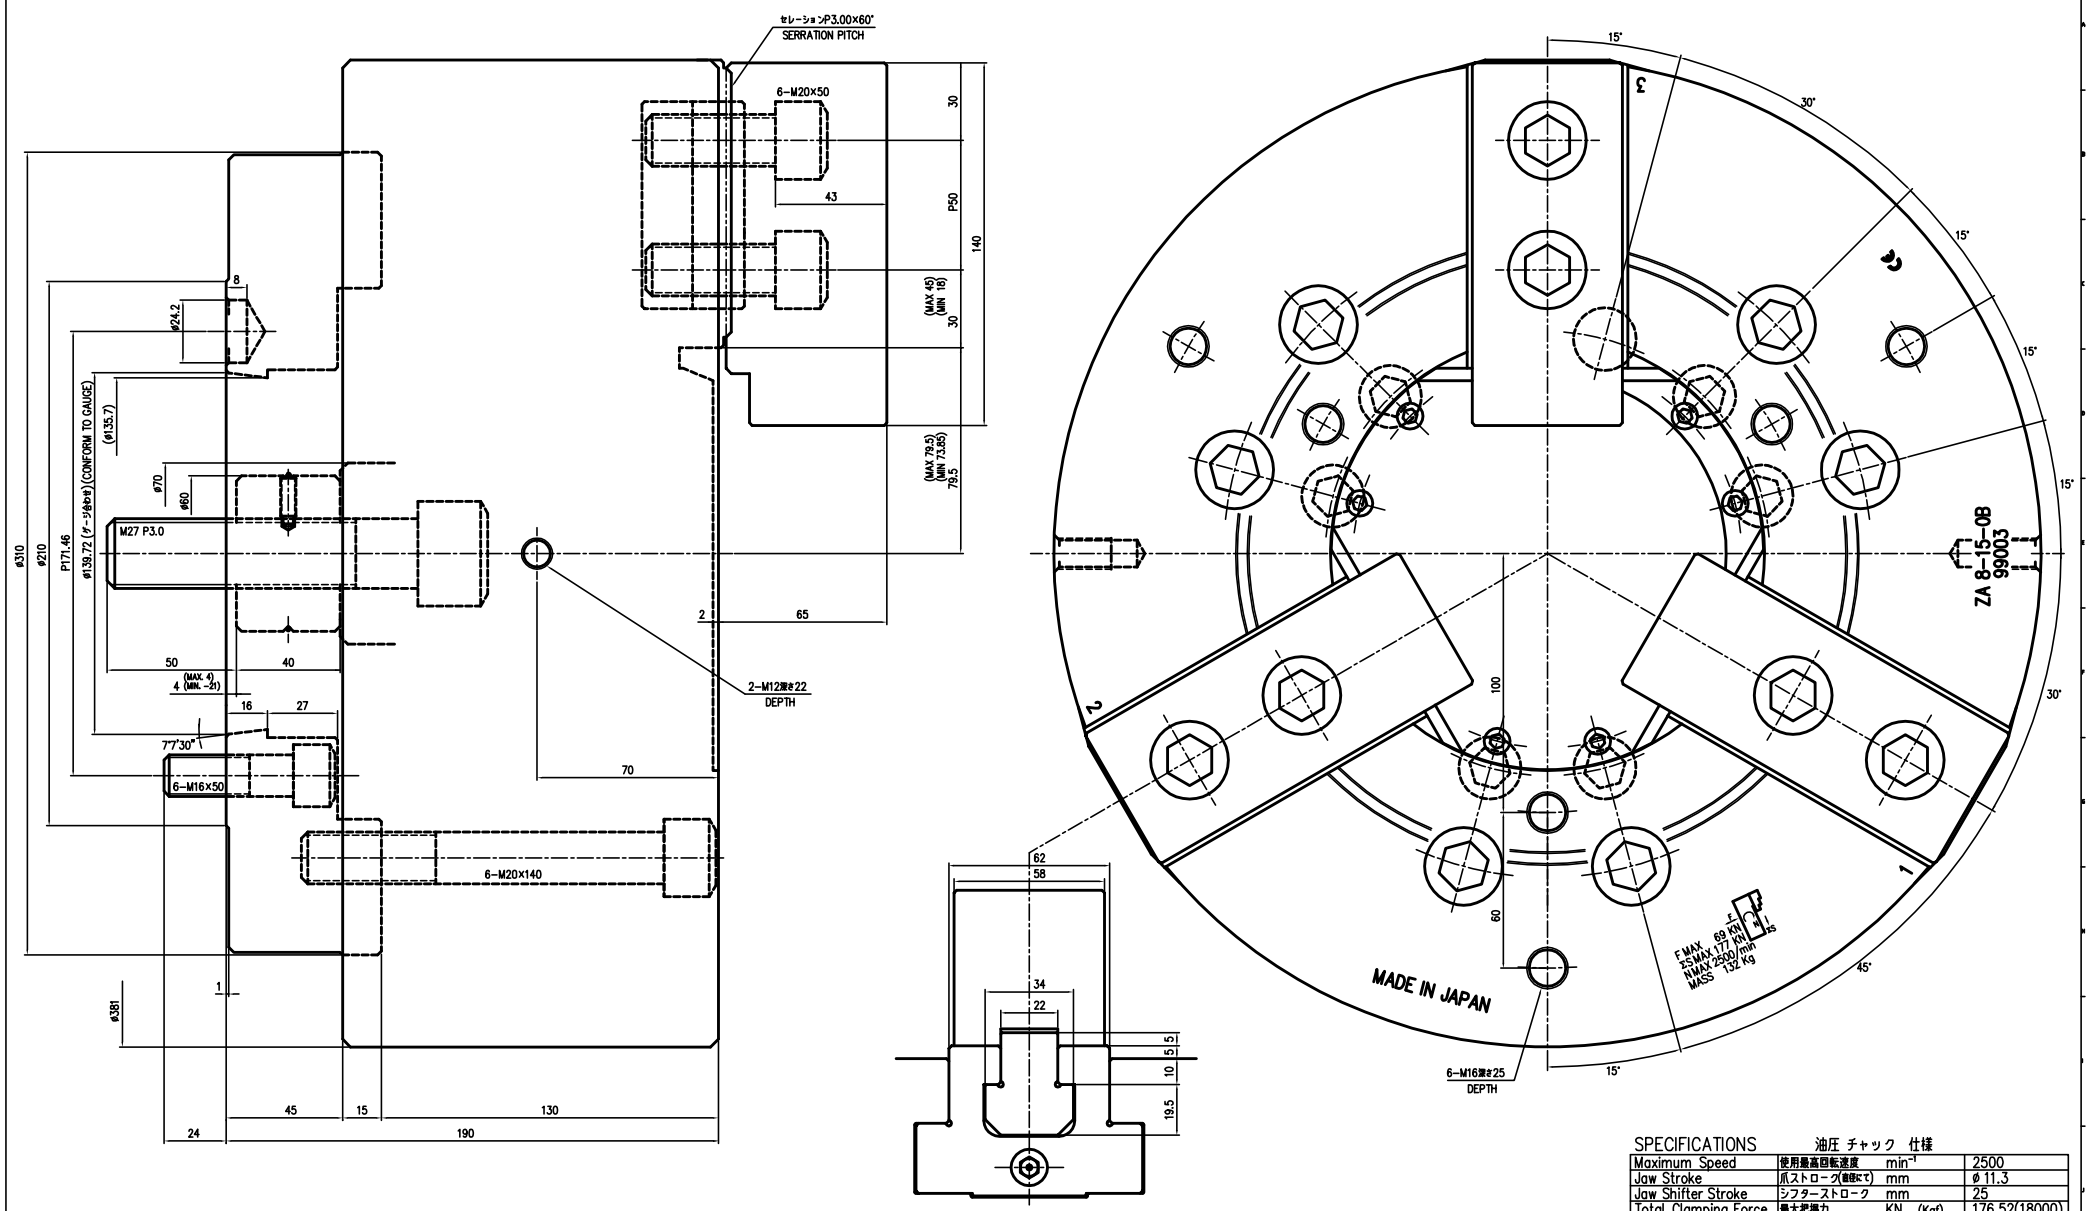

SPECIFICATIONS 油圧 チャック 仕様

Maximum Speed	使用最高回転速度	min^{-1}	2500
Jaw Stroke	爪ストローク(直径にて)	mm	ø 11.3
Jaw Shifter Stroke	シフターストローク	mm	25
Total Clamping Force	最大把握力	KN (Kgf)	176.52(18000)
Maximum Draw Bar Pull	ドロー力(最大把握力対応)	KN (Kgf)	68.65 (7000)
Weight	製品質量	Kg	132
Momento of Inertia	GD^2	$N \cdot m^2 (Kgf \cdot m^2)$	105.62(10.77)
Balance	釣合良さ		G 6.3
Matching Cylinders	適用シリンダー		*

△3 x					外観図		*	*	*				
△4 x					部番 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	一台分個数 Q'TY/SET	備考 REMARKS				
△3 x					客先名 CUSTOMER		日付 DATE			名称 MODEL NAME			
△2 x					*	殿				ZA 8-15-0B-34			
△1 x *	*	*		*									
変更X個数	変更日	変更理由	承認	担当	図法 PROJECTION	尺度 SCALE	一般仕上	一般公差	承認	検図	担当	図番 DRAWING NUMBER	
図番 REVISION	*	File Name	1600452			1 : 1						1600452 △	

MATSUMOTO MACHINE CO. LTD.