




(PROXIMITY SWITCH IS NOT INCLUDED)  
(近接スイッチは付属いたしません)  
HOLE  $\phi$ 13 FOR PROXIMITY SWITCH  
近接スイッチ取付穴 $\phi$ 13

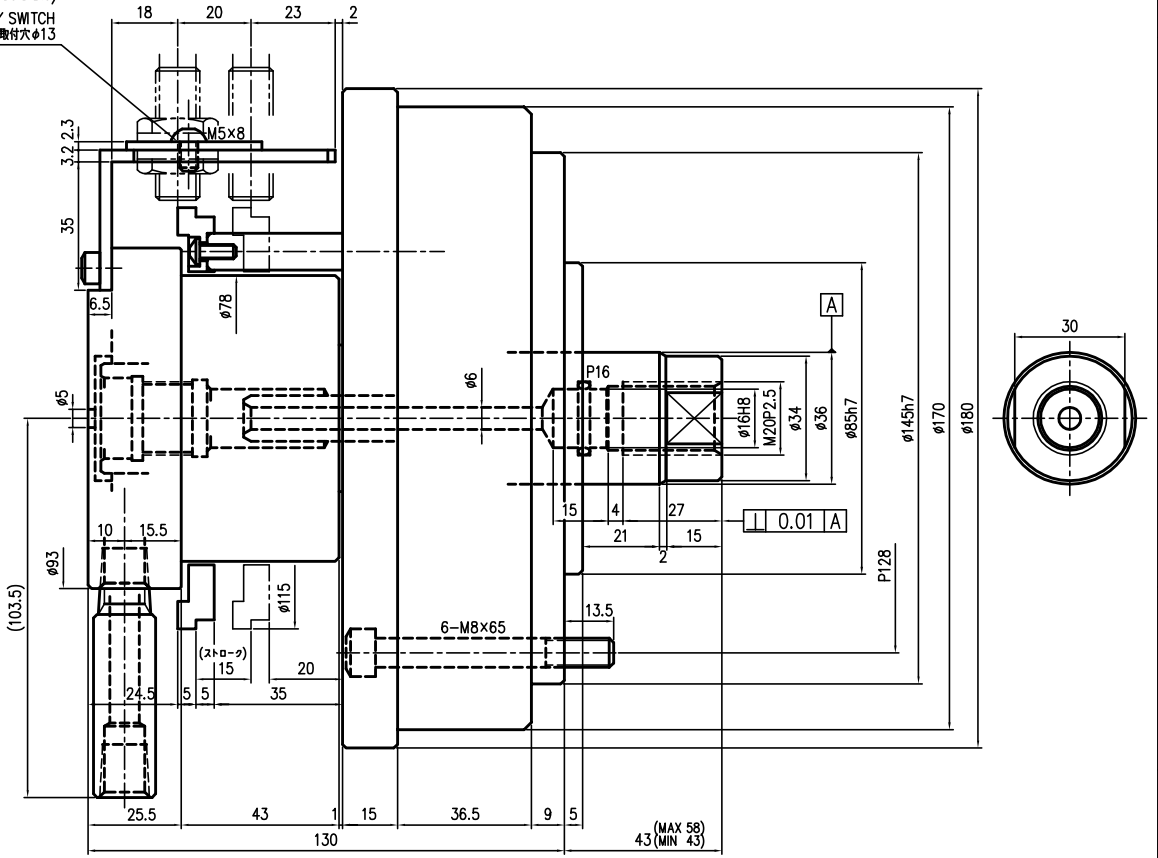

SPECIFICATIONS 油圧 シリンダー 仕様

Maximum Speed	使用最高回転速度	min <sup>-1</sup>	6000
Maximum Pressure	使用最高圧力	MPa (Kgf/cm <sup>2</sup> )	3.92 (40)
Inner Diameter	シリンダー径	mm	$\phi$ 105
Piston Stroke	ピストンストローク	mm	15
Piston Area (Push)	受圧面積 (押し)	cm <sup>2</sup>	83
Piston Area (Pull)	受圧面積 (引き)	cm <sup>2</sup>	76.4
Weight	製品質量	Kg	11.5
Momento of Inertia	$GD^2$	N·m <sup>2</sup> (Kgf·m <sup>2</sup> )	1.52 (0.155)
Balance	釣合良さ		G10
Total Leakage	総リーク量	L/min	1
		(Oil pressure 3.92MPa, oil temperature 50℃)	(油圧3.92MPa, 油温50℃)

0.029 MPa (0.3 Kgf/cm<sup>2</sup>) のため、ドレン油の処理にご注意ください。  
Maximum pressure of the internal oil seals are 0.029 MPa (0.3 Kgf/cm<sup>2</sup>).  
Please exhaust the drain oil so as not to exceed it.

A: FOR PISTON FORWARD B: FOR PISTON REVERSE		△x △x △x △x △x △x	変更X個数	変更日	変更理由	承認	担当	外部図 部番 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	* * * *	一台分個数 Q'TY/SET	備考 REMARKS
									客先名 CUSTOMER	日付 DATE			名称 MODEL NAME
									前法 PROJECTION	尺度 SCALE	一般仕上	一般公差	承認

File Name 28002310

28002310 △