

HeJ


中空・中実標準パワーチャック

Through-hole-closed center standard power chuck



松本機械工業株式会社
MATSUMOTO MACHINE CO., LTD.
<https://mmkchuck.com>

〒920-0059 石川県金沢市示野町二80
Ni-80 Shimeno-Machi Kanazawa, 920-0059 Japan
Phone +81-(0)76-267-3211
E-mail sales@mmkchuck.com
ServiceCenter/Tokyo/Osaka/Nagoya/Tohoku
Chicago, USA/Lyon, France

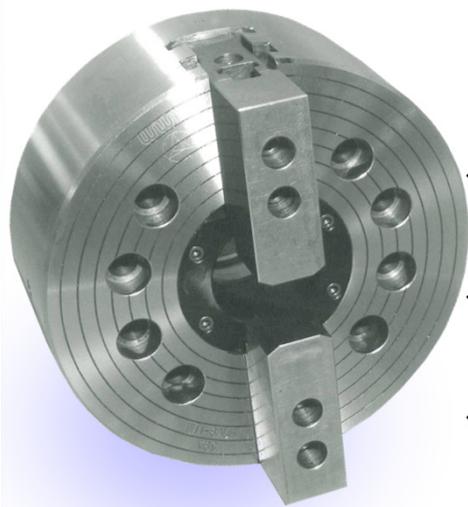

◆2つ爪タイプ

2 Jaw type

◆MMKオリジナルダブルスライド仕様で優れた剛性・耐久性

Excellent rigidity and durability with MMK original double slide specifications

◆バー材に対応する中空型

Corresponds to bar material through hole type

◆幅広い用途において高精度加工

High-precision machining in a wide range of applications

仕様 Specification

		単位	HeJA6-8-46	HeJA6-10-66B	HeJA8-10-66	HeJA8-12-67
チャック径の呼び		インチ	8	10	10	12
許容最高回転数		min ⁻¹	4,100	3,700	3,700	2,700
爪ストローク		mm	φ6.4	φ8	φ8	φ8
シフトストローク		mm	20	25	25	25
ワーク径	最大	mm	189	228.6	228.6	274.5
	最小	mm	18	39.6	39.6	16
最大把握力		KN	54.88	65.86	65.86	76.44
シリンダ許容推力		KN	18.75	24.62	24.62	28.61
質量		kg	25	40	40	86