



Type	PNW
Serial	
Max.pressure	3.92 MPa
Max.force	32 KN
Max.speed	4000 min <sup>-1</sup>

本銘版を取り付けます。

MOUNTED ABOVE MARKING PLATE.

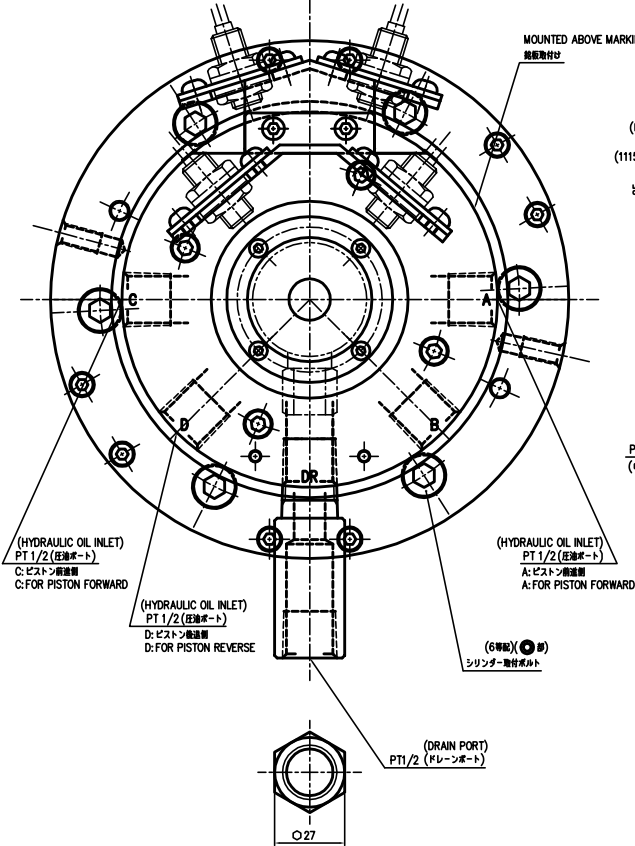

(PROXIMITY SWITCH IS NOT INCLUDED)  
(近接スイッチは付属いたしません)  
HOLE #13 FOR PROXIMITY SWITCH  
近接スイッチ取付穴 #13

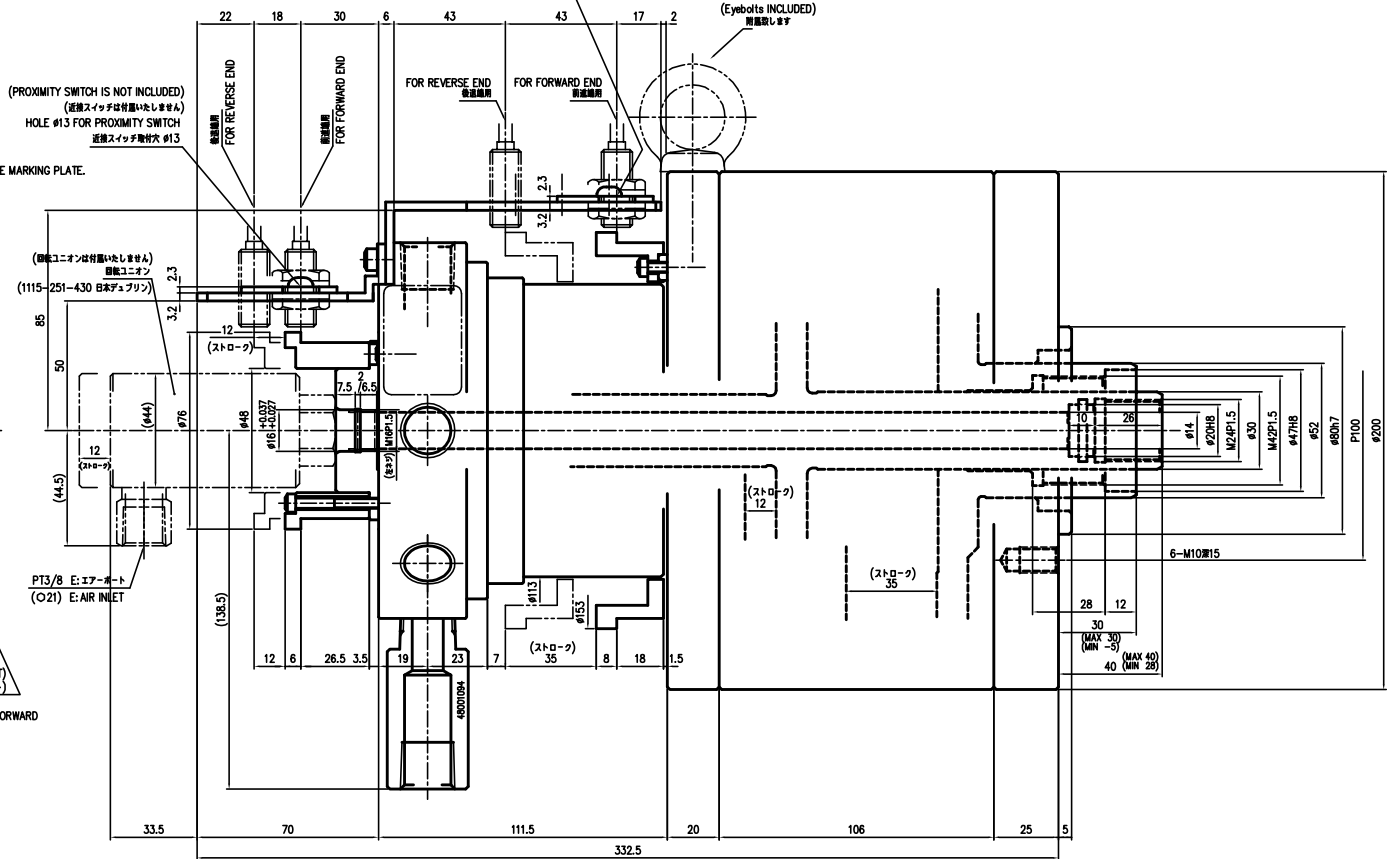


E: AIR INLET SPECIFICATIONS E:エアポート仕様

Maximum Pressure	使用最高圧力	MPa (Kgf/cm <sup>2</sup> )	0.8 (8.16)
------------------	--------	----------------------------	------------

SPECIFICATIONS 油圧シリンダー仕様

Maximum Speed	使用最高回転速度	min <sup>-1</sup>	4000
Maximum Pressure	使用最高圧力	MPa (Kgf/cm <sup>2</sup> )	3.92 (40)
Weight	製品質量	Kg	32
Moment of Inertia	G I <sup>2</sup>	N・m <sup>2</sup> (Kgf・m <sup>2</sup> )	6.3 (0.64)
Balance	約合長さ	G 10	
Matching Chucks	通用チャック	フィンガーチャック	
Piston of Finger	フィンガー用 (小シリンダー)	A,B ポート	
Inner Diameter	シリンダー径	mm	φ146
Piston Stroke	ピストンストローク	mm	35
Piston Area (Push)	受圧面積 (押し)	cm <sup>2</sup>	160.2
Piston Area (Pull)	受圧面積 (引き)	cm <sup>2</sup>	146.1
Piston of Chuck	心出しチャック用 (小シリンダー)	C,D ポート	
Inner Diameter	シリンダー径	mm	φ85
Piston Stroke	ピストンストローク	mm	12
Piston Area (Push)	受圧面積 (押し)	cm <sup>2</sup>	50.5
Piston Area (Pull)	受圧面積 (引き)	cm <sup>2</sup>	49.6



部号	部品名称	材質	数量	備考
※	※	※	※	※
顧客名	CUSTOMER	日付	DATE	名義
図番	図名	図尺	図大	図小
製作	検査	承認	発行	図章
製作	検査	承認	発行	図章
製作	検査	承認	発行	図章

File Name 1800486

1 : 1

1800486