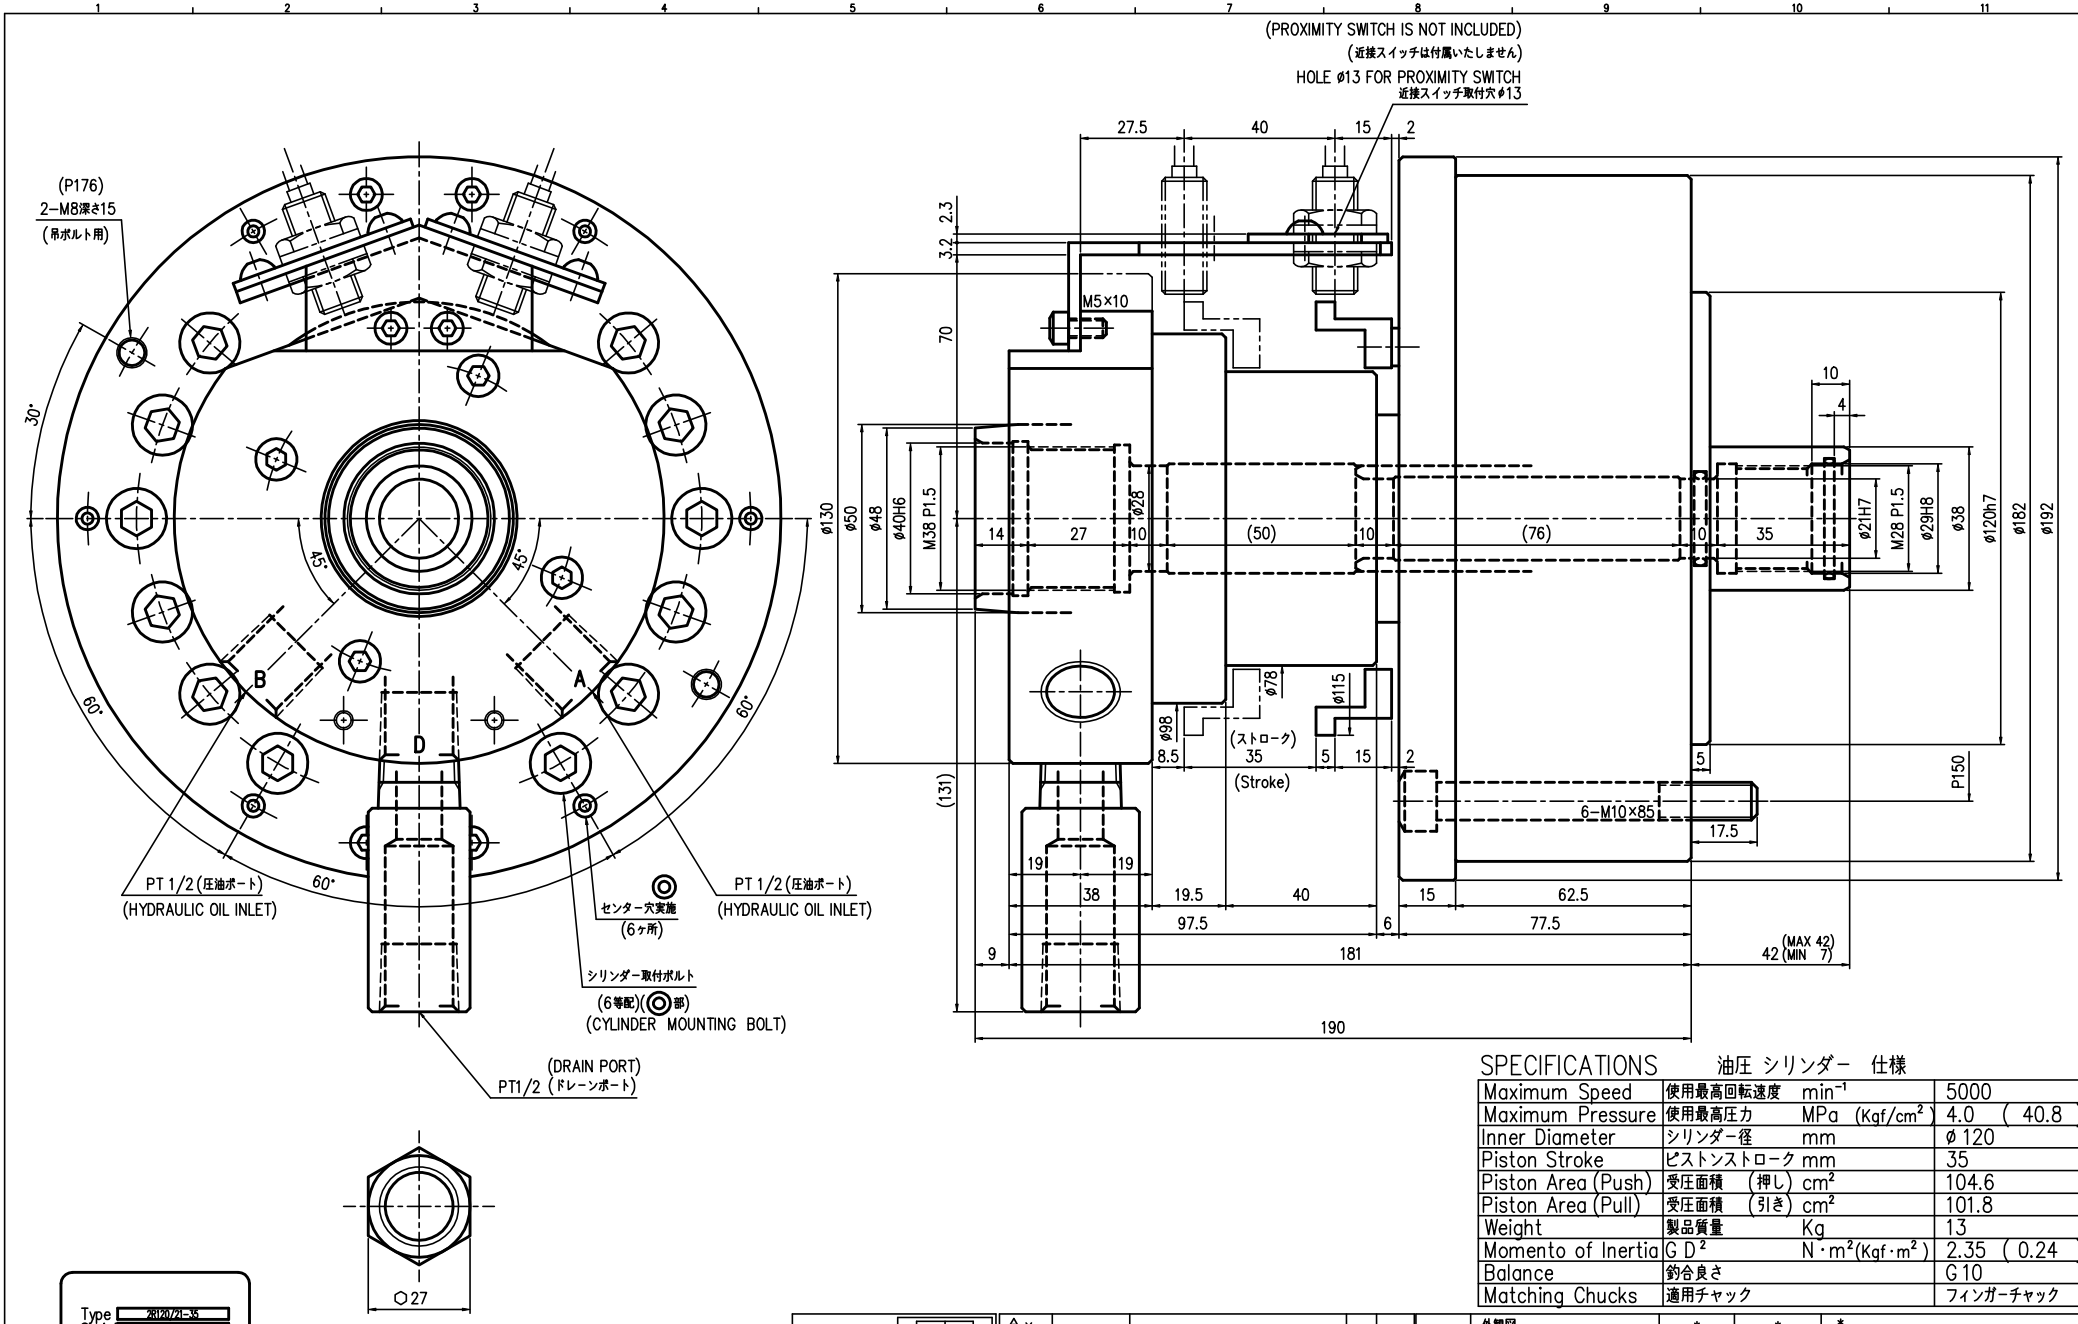

SPECIFICATIONS　油圧 シリンダー 仕様

Maximum Speed	使用最高回転速度	min^{-1}	5000
Maximum Pressure	使用最高圧力	MPa (Kgf/cm²)	4.0 (40.8)
Inner Diameter	シリンダー径	mm	ø 120
Piston Stroke	ピストンストローク	mm	35
Piston Area (Push)	受圧面積 (押し)	cm^2	104.6
Piston Area (Pull)	受圧面積 (引き)	cm^2	101.8
Weight	製品質量	Kg	13
Momento of Inertia	GD^2	$N \cdot m^2$ (Kgf·m²)	2.35 (0.24)
Balance	釣合良さ		G 10
Matching Chucks	適用チャック		フィンガーチャック

Type 2R120/21-35
Serial No. 90199
Max.pressre 4.0 MPa
Max.force 37.6 KN
Max.speed 5000 min^{-1}

本銘板を取り付けます。

MOUNTED ABOVE MARKING PLATE.

A: FOR PISTON FORWARD
B: FOR PISTON REVERSE
A: ピストン前進側
B: ピストン後退側

変更×個数	変更日	変更理由	承認	担当
⚠x				
⚠x				
⚠x				
⚠x				
⚠x'	*	*		*

図層 REVISION　File Name 28001247

外観図

部番 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	一台分個数 Q'TY/SET	備考 REMARKS
		*	*	*

客先名 CUSTOMER　*　殿　　日付 DATE

名称 MODEL NAME: 2R 120/21-35-01

画法 PROJECTION	尺度 SCALE	一般仕上	一般公差	承認	検図	担当
	1 : 1					

図番 DRAWING NUMBER: 28001247 △