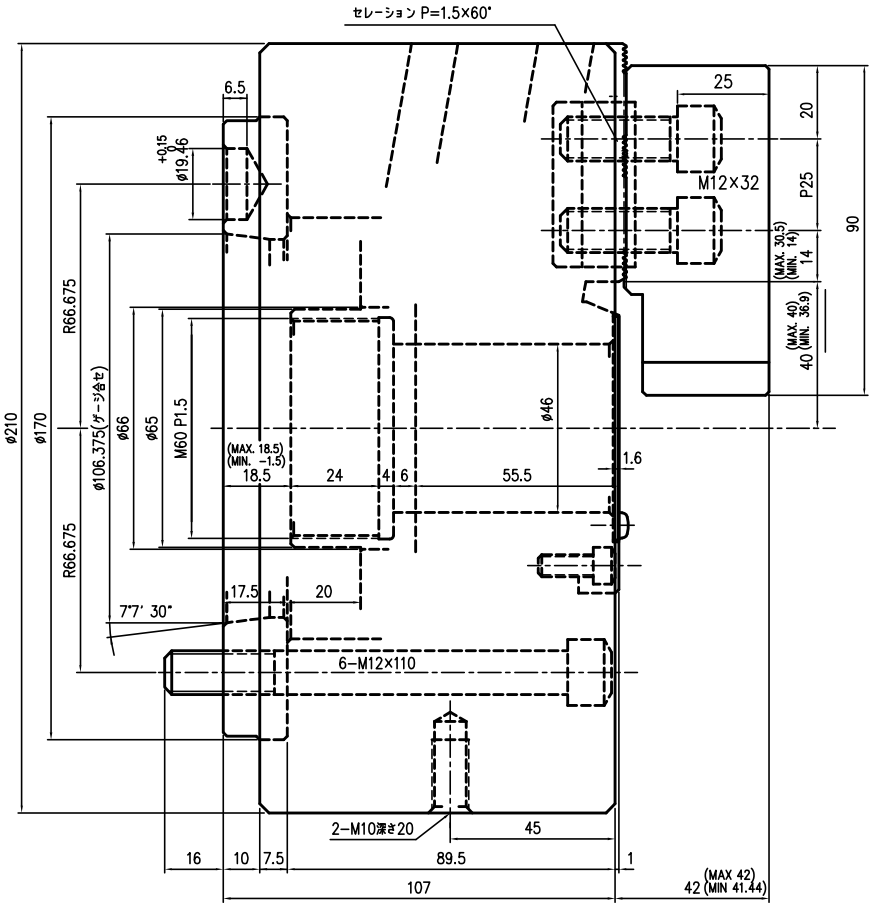

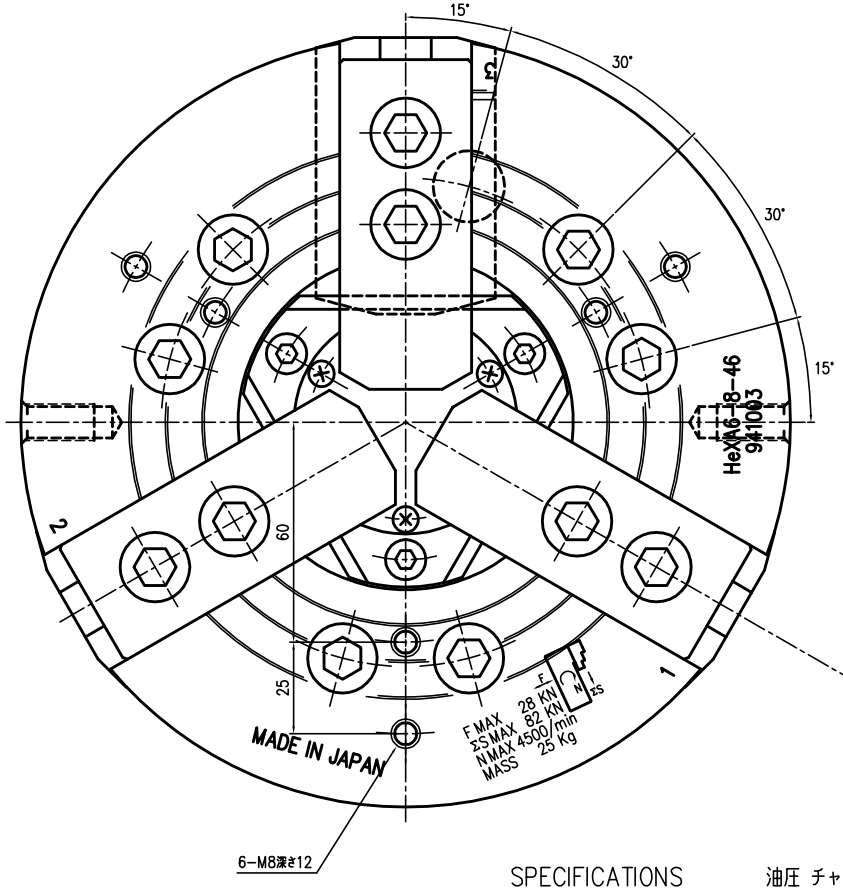

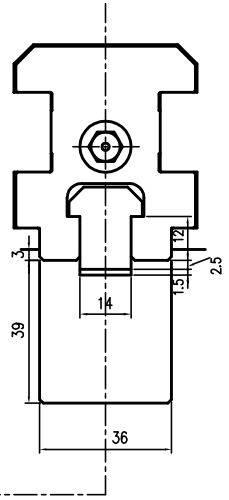

SPECIFICATIONS 油圧 チャック 仕様

Maximum Speed	使用最高回転速度	min^{-1}	4500
Jaw Stroke	爪ストローク(直径にて)	mm	ø 6.2
Jaw Shifter Stroke	シフターストローク	mm	20
Jaw sink	シンク量	mm	0.56
Total Clamping Force	最大把握力	KN (Kgf)	82.32 (8400)
Maximum Draw Bar Pull	ドロー力(最大把握力対応)	KN (Kgf)	28.13 (2870)
Weight	製品質量	Kg	25
Momento of Inertia	GD^2	$N\cdot m^2$ ($Kgf\cdot m^2$)	4.90 (0.50)
Balance	釣合良さ		G10
Matching Cylinders	適用シリンダー		*

5 X					
4 X					
3 X					
2 X					
1 X					
変更X個数	変更日	変更理由	承認	担当	
図歴 REVISION	26081353,2608079	File Name	26081704		

部番 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	一台分個数 Q'TY/SET	備考 REMARKS
	外観図	*	*	*

客先名 CUSTOMER	日付 DATE	名称 MODEL NAME
殿	・ ・	HeXA6-8-46-01

画法 PROJECTION	尺度 SCALE	一般仕上	一般公差	承認	検図	担当	図番 DRAWING NUMBER
	1 : 1	——					26081704 △