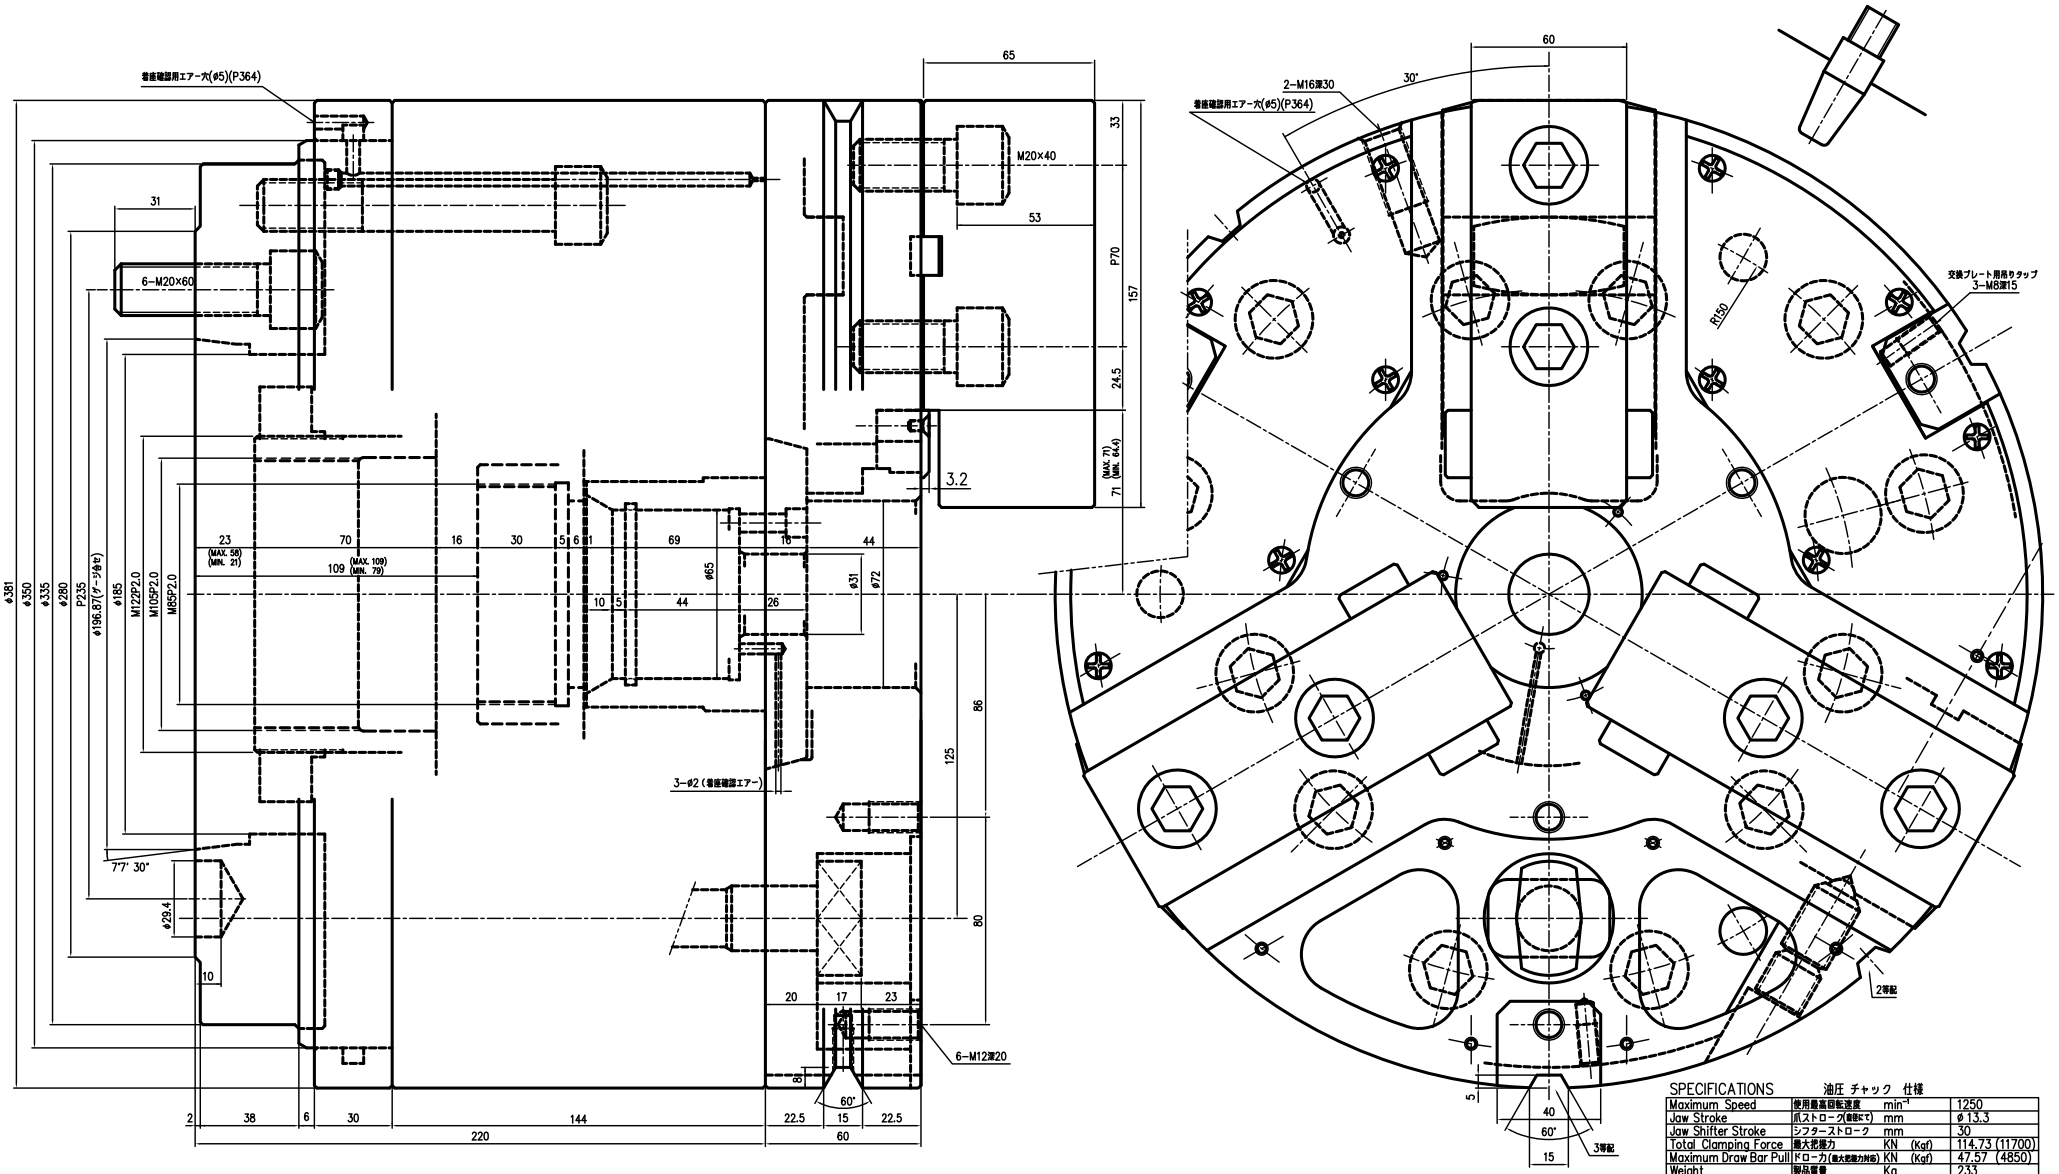

SPECIFICATIONS 油圧 チャック 仕様

Maximum Speed	使用最高回転速度	min^{-1}	1250
Jaw Stroke	爪ストローク(着座にて)	mm	φ13.3
Jaw Shifter Stroke	シフターストローク	mm	30
Total Clamping Force	最大把握力	KN (Kgf)	114.73 (11700)
Maximum Draw Bar Pull	ドローカ(最大把握力対応)	KN (Kgf)	47.57 (4850)
Weight	製品質量	Kg	233
Momento of Inertia	GD^2	$N \cdot m^2 (Kgf \cdot m^2)$	165.7 (16.9)
Weight (Chack)	質量(チャック本体部)	Kg	181
Weight (Plate)	質量(交換プレート部)	Kg	52
Finger Stroke	フィンガーストローク	mm	37
Finger Clamping Force (at Finger)	フィンガークランプ力 (フィンガー1個あたり)	KN (Kgf)	17.65 (1800)
Maximum Finger Pull	許容フィンガー入力	KN (Kgf)	54.91 (5600)
Balance	釣合良さ		G10
Matching Cylinders	適用シリンダー		*

5					
4					
3					
2					
1	*	*	*	*	*
変更×個数	変更日	変更理由	承認	担当	
図面 REVISION	*	File Name 16001291			

部番 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	一台分個数 QTY/SET	備考 REMARKS
	外観図	*	*	*

客先名 CUSTOMER	殿	日付 DATE	· ·
名称 MODEL NAME	AJCA11-15-72-05		
画法 PROJECTION	尺度 SCALE 1 : 1	一般仕上	一般公差
承認	検図	担当	図番 DRAWING NUMBER 16001291 △